

## Pmh-02 Led 80W 3000-5300K

Kod ElektriKo: 70970



LED

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Naświetlacz Led 02

## PMH-02 LED






PMH-02 LED



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

### WYMIARY

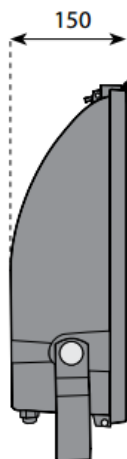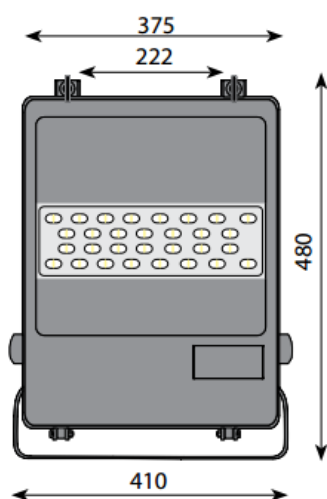

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## DANE TECHNICZNE

### PMH-02 LED (max. diód 54)

| Model                                                            | 20W<br>350mA                                      | 30W<br>500mA | 40W<br>700mA | 50W<br>860mA | 60W<br>500mA | 80W<br>700mA | 100W<br>860mA | 120W<br>700mA | 170W<br>1050mA |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| Moc całkowita oprawy [ W ]                                       | 18,9                                              | 28,9         | 40,2         | 51,8         | 58,9         | 81,0         | 102,1         | 122,6         | 180,0          |
| Temperatura barwowa [CTT] <sub>1</sub>                           | 3500K - 6500K                                     |              |              |              |              |              |               |               |                |
| Typ zastosowanych diod <sub>4</sub>                              | LUXEON T- LXH7 - FW40                             |              |              |              |              |              |               |               |                |
| Wskaźnik oddawania barw [ CRI ]                                  | ≥ 70                                              |              |              |              |              |              |               |               |                |
| Strumień świetlny układu diod [ lm ]                             | 2394                                              | 3486         | 4482         | 5301         | 6876         | 8964         | 10620         | 13446         | 21600          |
| Typowa efektywność świetlna diody LED <sub>2</sub>               | 140lm/W - 350mA ; 127lm/W- 700mA ; 119lm/W-1000mA |              |              |              |              |              |               |               |                |
| Zabezpieczenie                                                   | Uoc 4,0 - 10 kV ; IMax10kA                        |              |              |              |              |              |               |               |                |
| Utrzymanie strumienia świetlnego > 80% początkowego <sub>3</sub> | 100 000 godzin pracy                              |              |              |              |              |              |               |               |                |

- (1) - producent diod dopuszcza tolerancję ± 5%  
 (2) - przy temperaturze pracy złącza 85°C  
 (3) - przy temperaturze pracy złącza 85°C  
 (4) - Przy zastosowaniu diod Osram (LCW CQAR,PC- MTNP-7LN-1)  
 lub CREE (XP-G2) parametry mogą ulec zmianie

Podane parametry są przykładowe gdyż istnieje możliwość regulacji prądu zasilania i tym samym zmiany mocy oprawy i strumienia świetlnego.  
 - Ze względu na ciągły rozwój technologii LED parametry mogą ulec zmianie.  
 - Chcąc uzyskać najnowsze dane prosimy o kontakt z firmą.



### OPCJE

- elektroniczny układ zapłonowy SL
- bezpiecznik wewnątrz oprawy
- osłony antyodblaskowe

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.