

# Oprawa Uliczna OU-06 100W E40/Hps

Kod ElektriKo: 70973



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## OPCJE

- zabezpieczenie pokrywy przed zamknięciem

podczas konserwacji


- modułowy montaż osprzętu
- elektroniczny układ zapłonowy SL
- układ redukcji mocy
- bezpiecznik wewnątrz oprawy
- regulowany uchwyt montażowy

## OPIS


Oprawa dwukomorowa oświetlenia ulicznego (50-100W) z odlanego pod ciśnieniem aluminiowego korpusu i pokrywy malowanych proszkowo. Układ optyczny z pełnego odbłyśnika wykonanego z polerowanej, anodyzowanej blachy aluminiowej o wysokim stopniu czystości, zapewniający pełną regulację strumienia świetlnego. Oprawa zaopatrzona w filtr zapewniający „oddychanie” oprawy. Wypukła hartowana szyba odporna na uderzenia. Montaż na wysięgniku lub słupie za pomocą uchwyty UR-1 max.  $\varnothing 50\text{mm}$ .



## WYMIARY

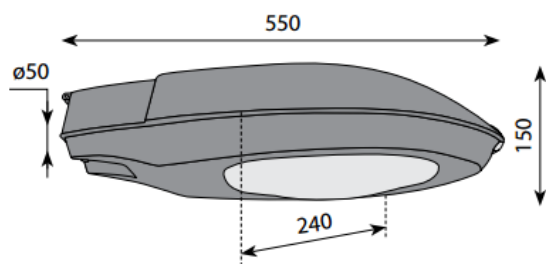

## ROZSYŁ ŚWIATŁOŚCI OU-06 ECO 70W HPS-T

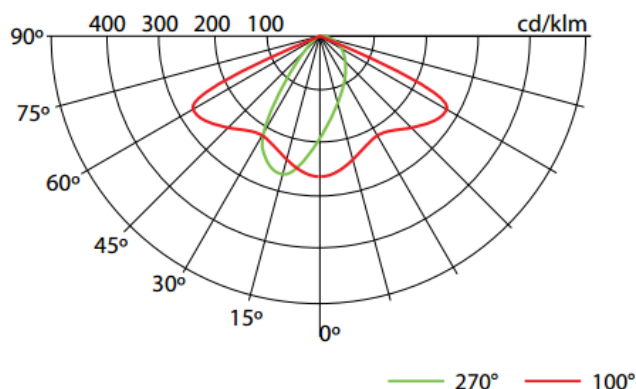

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## DANE TECHNICZNE

|                                         |                     |          |
|-----------------------------------------|---------------------|----------|
| Źródła światła:                         | wysokoprężne sodowe | 50W-100W |
|                                         | metalohalogenowe    | 50W-100W |
|                                         | fluorescencyjne E27 | 20W-45W  |
| Szczelność komory optycznej             | IP 66               |          |
| Szczelność komory osprzętu              | IP 44               |          |
| Odporność na uderzenia                  | IK 08               |          |
| Klasa ochronności elektrycznej          | I lub II            |          |
| Powierzchnia ekspozycji wiatrowej (CxS) | 0,04 m <sup>2</sup> |          |
| Waga (bez układu)                       | 3,2 kg              |          |

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.