


# Plafon Led Caega 16w Dw Z Czujnikiem Mv Ip44 Ik10

Kod ElektriKo: 78652 Kod Bowi: 011582

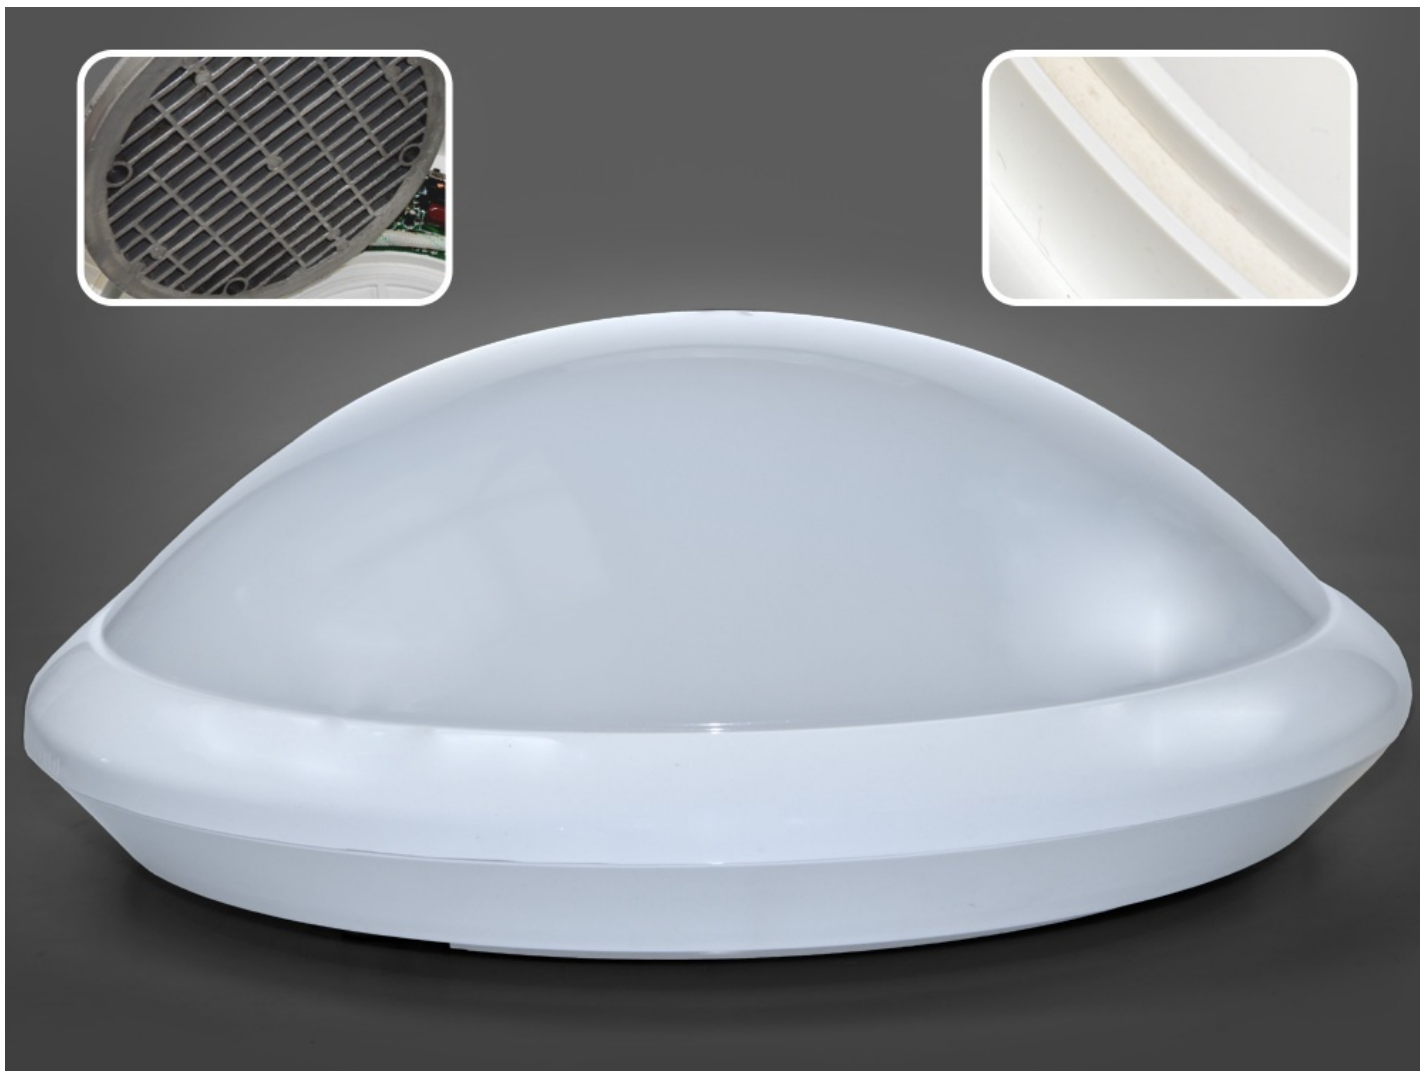

## Dane techniczne:

- Strumień świetlny lampy [lm] **1200**
- Temperatura barwowa [K] **4000-4500K**
- Napięcie [V] **230Vac**
- Współczynnik oddawania barw [Ra] **85**
- Częstotliwość znamionowa f [Hz] **50Hz**
- Moc [W] **16W**

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Index                           | 011582     |
| Moc [W]                         | 16W        |
| Napięcie zasilania:             | 230Vac     |
| Częstotliwość znamionowa f (Hz) | 50Hz       |
| Strumień światła [lm]           | 1200       |
| Temperatura barwowa [K]         | 4000-4500K |
| CRI (Ra)                        | 85         |

|                                                                                           |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Kąt świecenia                                                                             | 360              |
| Ilość diod                                                                                | 100              |
| Rodzaj diod                                                                               | 2835             |
| Współczynnik mocy PF                                                                      | 0.9              |
| Wymiary ØxD [mm]                                                                          | 300*115          |
| Nominalny okres trwałości (h)                                                             | 40000            |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości | 70%              |
| Stopień szczelności IP                                                                    | IP44             |
| Stopień odporności na uszkodzenia mechaniczne IK                                          | 10               |
| Kolor obudowy:                                                                            | Biały            |
| Materiał obudowy:                                                                         | Plastik          |
| Dyfuzor (klosz):                                                                          | Mleczny          |
| Klasa ochronności                                                                         | I                |
| Optymalne warunki eksploatacji (temperatura użytkowania)                                  | od -30 do +50 °C |
| Czas zapłonu                                                                              | 0,2s             |
| Liczba cykli włącz/wyłącz                                                                 | 100000x          |
| Czas nagrzania lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego                                 | <0,1s            |
| Czas nagrzania lampy do 90% pełnego strumienia świetlnego                                 | <0,2s            |
| Certyfikaty:                                                                              | CE RoHS          |
| Zasilacz w komplecie:                                                                     | tak              |
| Czujnik ruchu                                                                             | mikrofalowy      |





