

## Led - 50 38° 29w 3000K biała

Kod ElektriKo: 86303



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

### Dane techniczne:

- Moc **30W**
- Temperatura barwowa [K] **3000K**
- Kolor **biały**
- Kąt rozsyłu światła **38°**

Regulowany downlight okrągły, wykorzystujący nowoczesny moduł LED COB, przeznaczony do oświetlenia eleganckich butików, salonów jubilerskich, wnętrz komercyjnych o różnorodnej architekturze, wszędzie tam gdzie wymagane jest oświetlenie o dużej, ukierunkowanej światłości. Stanowi uzupełnienie ogólnego oświetlenia przestrzeni sprzedażowych i wystawowych, przeznaczony do montażu w suficie podwieszanym. Oprawa oświetleniowa wykonana z aluminium, w zestawieniu z szerokim wyborem odbłyśników rozpraszających lub skupiających wiązkę światła, zaspokoi zróżnicowane potrzeby użytkowników. Dostępny w trzech kolorach białym, czarnym i szarym lub na życzenie innym z palety kolorów RAL.

■ (RAL 9006)    □ (RAL 9010)    ■ (RAL 9004)




|  |  |  [lm] | Ra | K    | Life[h] |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|
| 26                                                                                | 16° 24° 40°                                                                       | 2000                                                                                     | 85 | 2700 | 50 000  |
| 24                                                                                | 16° 24° 40°                                                                       | 2000                                                                                     | 85 | 3000 | 50 000  |
| 20                                                                                | 16° 24° 40°                                                                       | 2000                                                                                     | 85 | 4000 | 50 000  |
| 35                                                                                | 16° 24° 40°                                                                       | 2000                                                                                     | 95 | 2700 | 50 000  |
| 32                                                                                | 16° 24° 40°                                                                       | 2000                                                                                     | 95 | 3000 | 50 000  |
| 42                                                                                | 16° 24° 40°                                                                       | 3000                                                                                     | 85 | 2700 | 50 000  |
| 39                                                                                | 16° 24° 40°                                                                       | 3000                                                                                     | 85 | 3000 | 50 000  |
| 36                                                                                | 16° 24° 40°                                                                       | 3000                                                                                     | 85 | 4000 | 50 000  |





LED 39W 16°



LED 39W 24°



LED 39W 40°

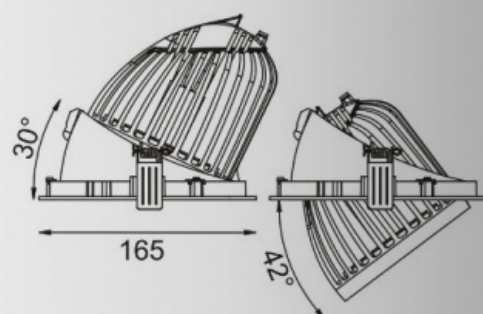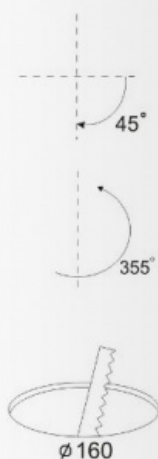

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.