

# Oprawa awaryjna Primos CLA LED

## 0000-PL-CL-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016

Kod ElektriKo: 86314 Kod Hybryd: CLA LED  
0000-PL-CL-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

### Dane techniczne:

- Moc **3W**
- Czas pracy na baterii **1h**
- Tryb pracy **awaryjny (ciemny)**

### Zastosowanie:

PRIMOS CLA jest oprawą natynkową o wysokiej mocy i wydajności LED przeznaczoną do oświetlenia awaryjnego. Jej zadaniem jest doświetlanie dróg ewakuacyjnych, znaków ewakuacyjnych, pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej, miejsc pracy, itd. Oświetlenie nocne (hotel) jest również dostępne. Klosz oprawy wyprodukowany z wysokiej jakości materiału PC-ABS/PC pozwala na szeroki zakres temperatur pracy. Klosz mleczny

i specjalne optyki pozwalają na użycie oprawy PRIMOS CLA, gdzie występuje bezpośredni ludzki kontakt wzrokowy. Klosz jest oświetlony równomiernie na dużej powierzchni.

### Systemy:

ST, AT, CT, LVDBS, HVCBS

### Obudowa:


Materiał obudowy: mieszanka PC/ABS

Materiał klosza: PC opalizowany


|  |                            |                                                                                       |
|--|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | AT, CT<br>CB               | 195-265VAC 50-60Hz<br>195-265VAC 50-60Hz<br>80-275VDC 195-265VAC 50-60Hz<br>80-275VDC |
|  | CBAM                       | 195-265VAC 50-60Hz<br>170-275VDC 195-265VAC 50-60Hz<br>170-275VDC                     |
|  | LVAM                       | 6 - 32VDC                                                                             |
|  | AT, CT, CB, CBAM<br>LVAM   | I<br>II<br>IP65<br>moduł LED<br>5700-6500K (CW)                                       |
|  | SW<br>7W                   | 7W<br>300lm<br>300lm                                                                  |
|  | AT, CT<br>AT, CT<br>AT, CT | -50 000h<br>Ni-Cd/HJ, Ni-MH/HJ<br>15 - 24h<br>SW - 1h, 2h, 3h<br>7W - 1h, 2h          |
|  | CB, CBAM                   | TS: +5 ... +35°C<br>TE: -20 ... +35°C<br>TS: -10 ... +45°C<br>TE: -25 ... +50°C       |
|  | LVAM                       | -25 ... +55°C<br>1m                                                                   |




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

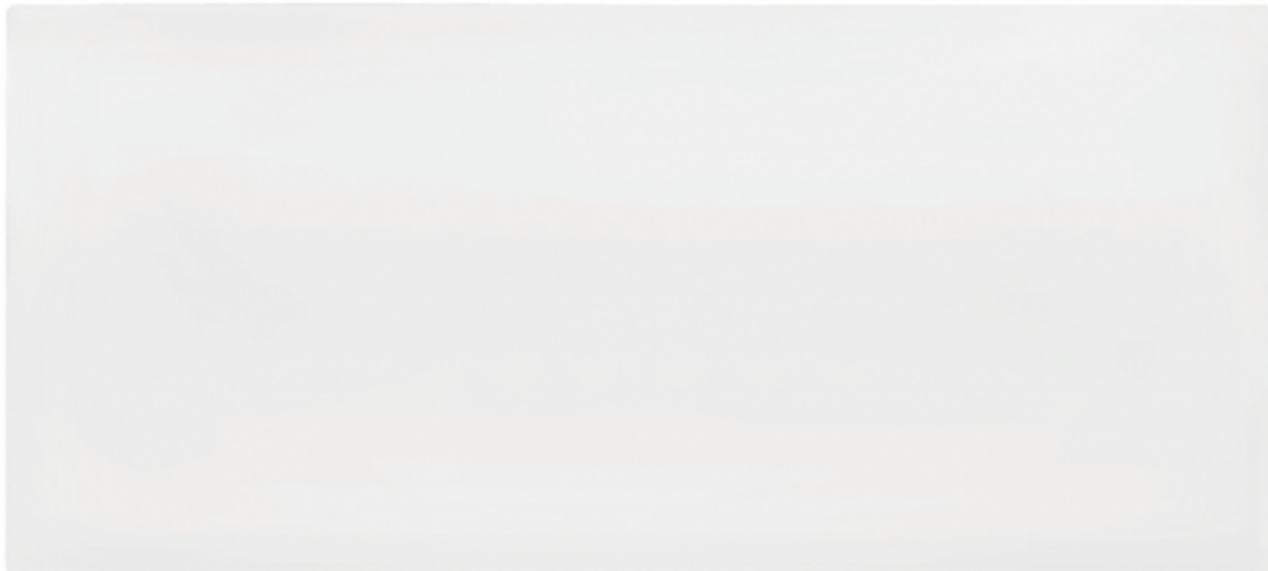

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

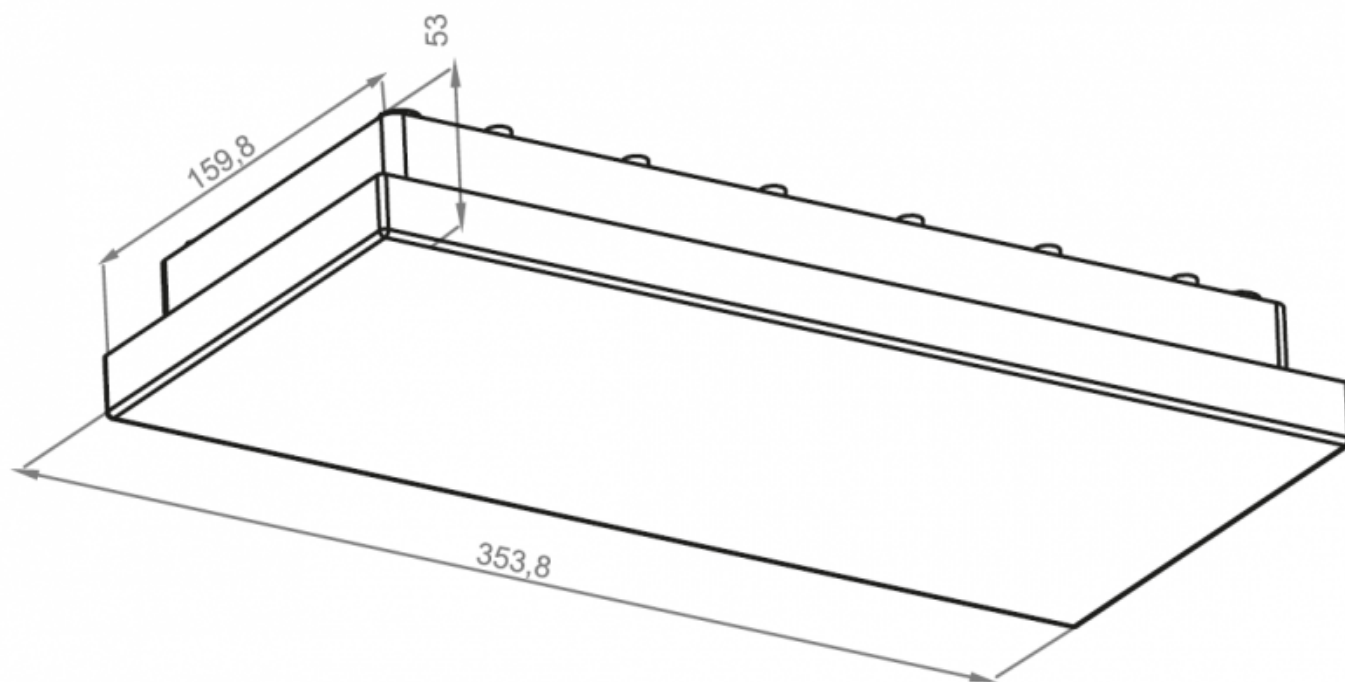

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

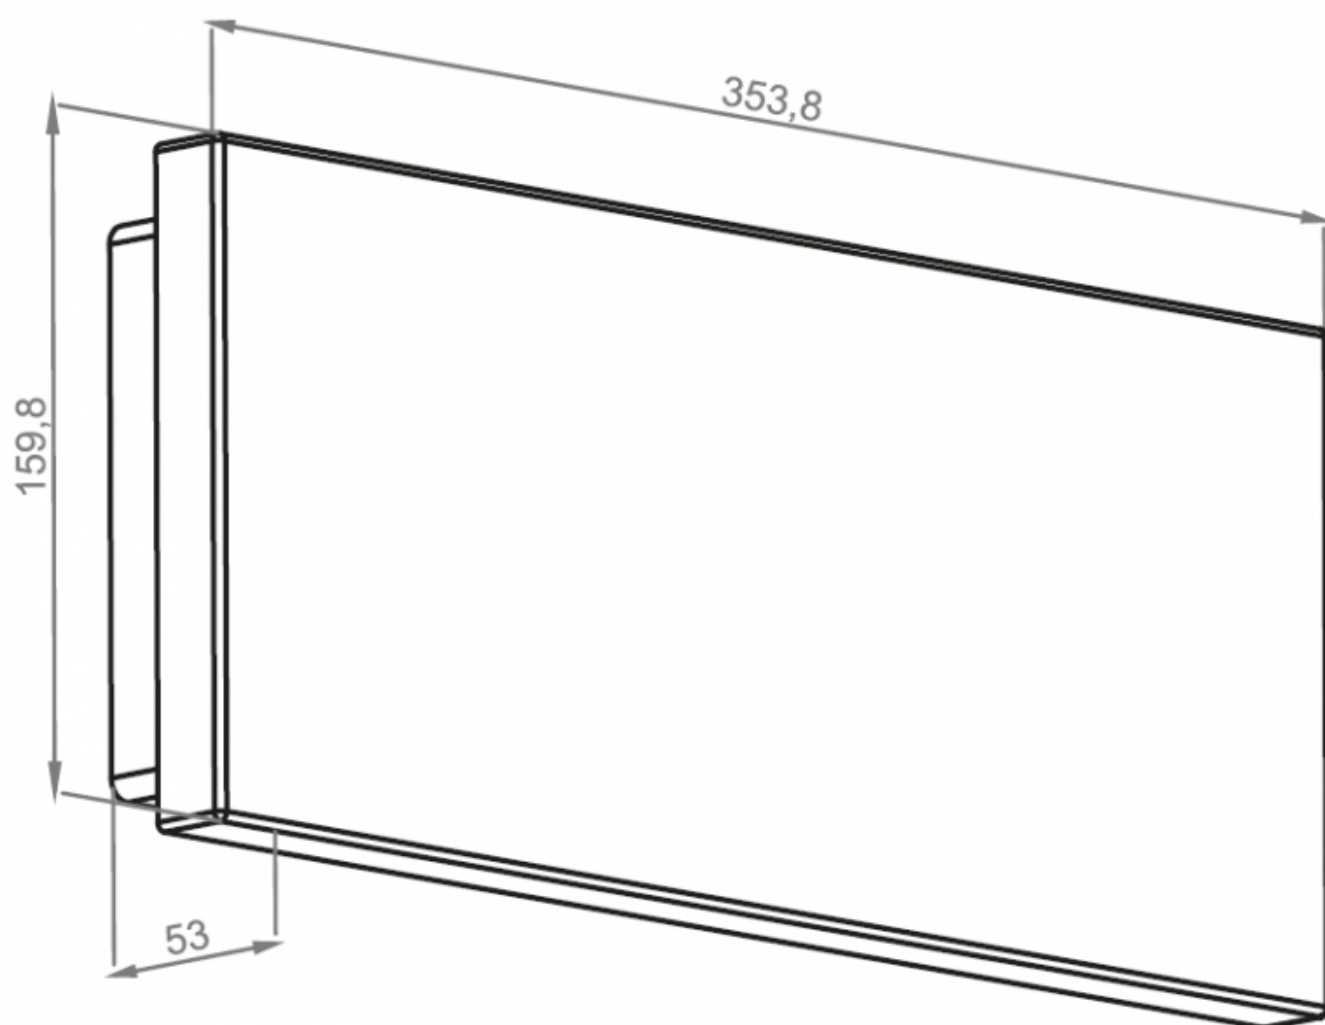

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.