

Oprawa Surface-c Led 350 18w/3000k Ip44

Kod ElektriKo: 90942 Kod Osram: 4058075000742



Dane techniczne:

- Tryb pracy **Electronic control gear (ECG)**
- Częstotliwość sieciowa **50/60 Hz**
- Kąt rozsyłu światła **120 °**
- Wysokość **115,0 mm**
- Średnica **350,0 mm**
- Masa produktu **600,00 g**
- Ściemnianie **Nie**
- Materiał **Steel**
- Kolor produktu **White**
- Klasa ochrony **I**
- Typ zabezpieczenia **IP44**

- Klasa IK (odporność na uderzenia) **IK03**
- Strumień świetlny **1440 lm**
- Moc znamionowa **18,00 W**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw **Ra > 80**
- Temperatura barwowa **3000 K**
- Skuteczność świetlna **80 lm/W**
- Zakres temperatury otoczenia **-20÷40 °C**
- Napięcie znamionowe **220÷240 V**
- Barwa światła (oznaczenie) **Warm White**
- Miejsce montażu **Ceiling / Wall**
- Wymienny moduł LED **Niewymienialny**

Korzyści ze stosowania produktu


- Wysoka skuteczność świetlna
- Oszczędność energii aż do 55% w porównaniu z konwencjonalnymi oprawami oświetleniowymi
- Łatwa i szybka instalacja
- Bardzo jednolite światło
- Lampy LED zapewniają bezpieczną instalację
- 3-letnia gwarancja


Obszar zastosowań

- Korytarze
- Schody
- Łazienki
- Hole

Cechy produktu

- Kąt rozsyłu światła: 120°
- Stopień ochrony: IP44
- Odporność na uder: IK03
- Obudowa z metalu, klosz z PMMA
- Temperatura otoczenia podczas pracy: -20...+40°C
- Dostępne wersje z czujnikiem ruchu i światła dziennego (czujnik mikrofalowy)

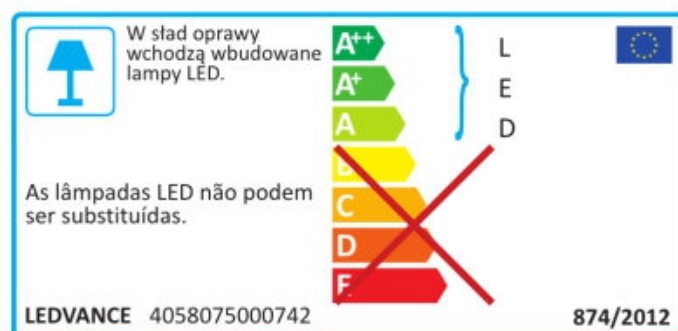

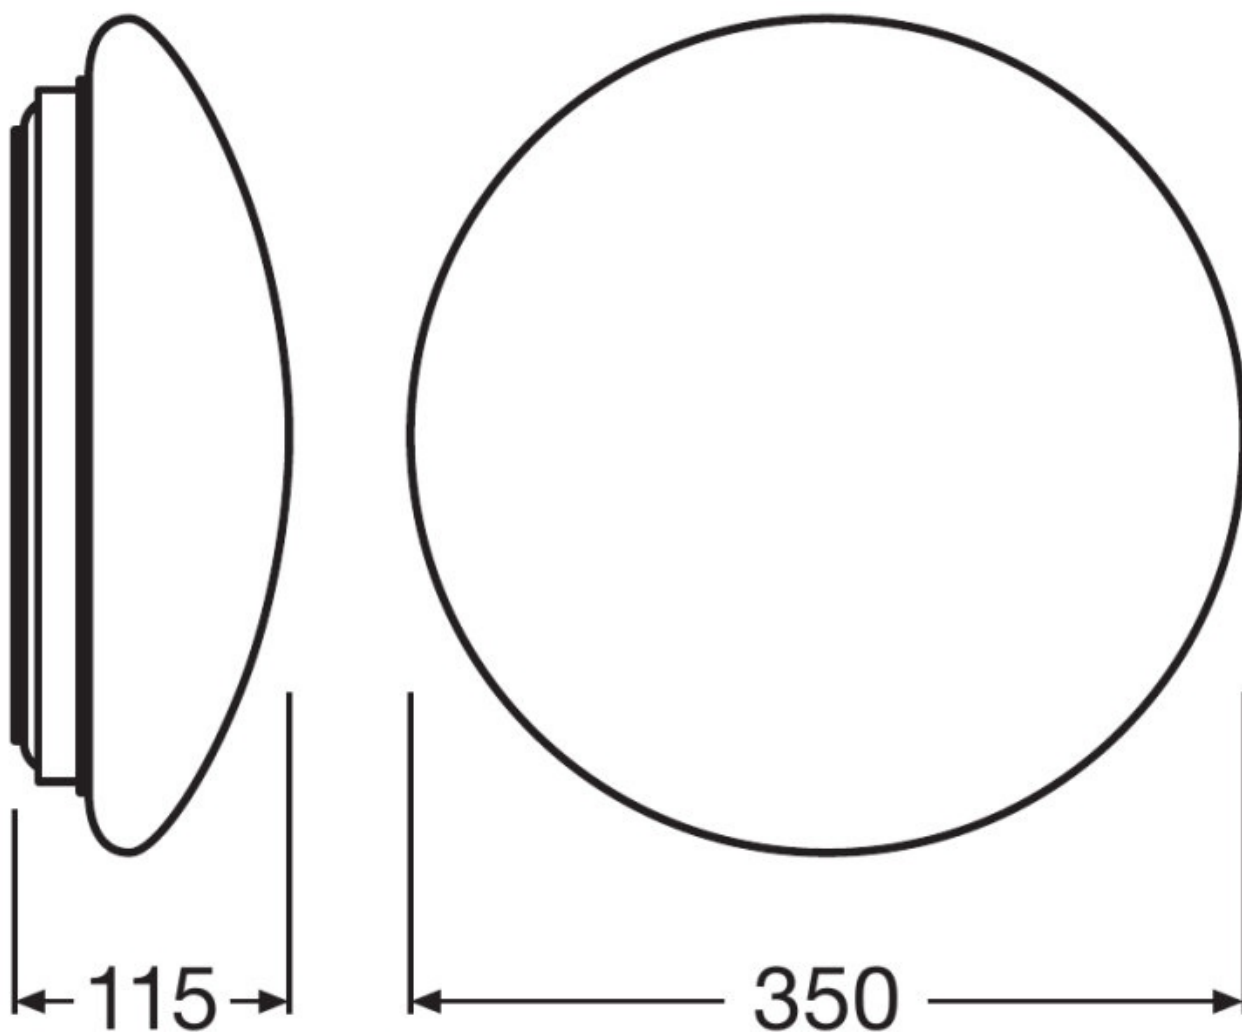

0.5	1.57 1.64	E(0°)		1666
		E(C90)	57.5°	129
		E(C0)	58.6°	118
1.0	3.14 3.28	E(0°)		416
		E(C90)	57.5°	32
		E(C0)	58.6°	30
1.5	4.71 4.91	E(0°)		185
		E(C90)	57.5°	14
		E(C0)	58.6°	13
2.0	6.28 6.55	E(0°)		104
		E(C90)	57.5°	8
		E(C0)	58.6°	7
2.5	7.85 8.19	E(0°)		67
		E(C90)	57.5°	5
		E(C0)	58.6°	5
3.0	9.42 9.83	E(0°)		46
		E(C90)	57.5°	4
		E(C0)	58.6°	3
Distance [m]		Cone diameter [m]		Illuminance [lx]
C0/C180 (Half beam angle [°]: 117.2°) C90/C270 (Half beam angle [°]: 115.0°)				

