

# Oprawa Sigma Ii Gk Corner Led Lite L 14w 1410lm 840 Mprm Szary Th5 Std

Kod ElektriKo: 91495 Kod PXF: AQ002.2222.840.A020 / PX4042728



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Strumień świetlny oprawy **1410 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **2,70 kg**
- Raster / przesłona **MPRM**
- Rodzaj montażu **Wbudowany**
- Materiał obudowy **Aluminium**
- Odbłyśnik **Wysoki połysk**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **230 V**
- Rodzaj LED **5630**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Moc oprawy **14 W**
- Współczynnik mocy **0,98**
- Kolor **Szary**

- Zakres temperatur pracy **0 ... 40 °C**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **84**
- Klasa oprawy **I**
- Rozsył światła **DI**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L90**
- Żywotność diod LED **> 54000 h**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **90 %**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- Klasa przeciwpożarowa „F z dachem” **Tak**
- Ochrona źródła światła **Tak**
- Stopień ochrony od góry (IP) **IP20**

Nowy system opraw LED przeznaczony do łączenia w linie. Jest eleganckim i efektywnym rozwiązaniem sprawdzającym się w oświetlaniu biur, sali konferencyjnych, recepcji oraz innych powierzchni pracy.

**Wykonanie:** profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), klosz mikropryzmatyczny (MPRM)  
z PMMA lub klosz OPAL z PMMA.

**Montaż:** do wpuszczenia w sufit gipsowo-kartonowy G/K

**Akcesoria:** końcówki, łącznik liniowy niewidoczny

**Zastosowanie:** pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, sale wykładowe, poczekalnie, recepcje

**Kategoria oprawy:** oprawa systemowa

**Zasilanie:** 230 V

|           | <b>L</b> | <b>W</b> | <b>H</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| PX4042686 | 585      | 585      | 75       | 580      | 580      | 90       |
| PX4042692 | 585      | 585      | 75       | 580      | 580      | 90       |
| PX4042722 | 585      | 585      | 75       | 580      | 580      | 90       |
| PX4042728 | 585      | 585      | 75       | 580      | 580      | 90       |

L - Długość


W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

C - Długość wbudowania

D - Szerokość wbudowania

E - Głębokość wbudowania

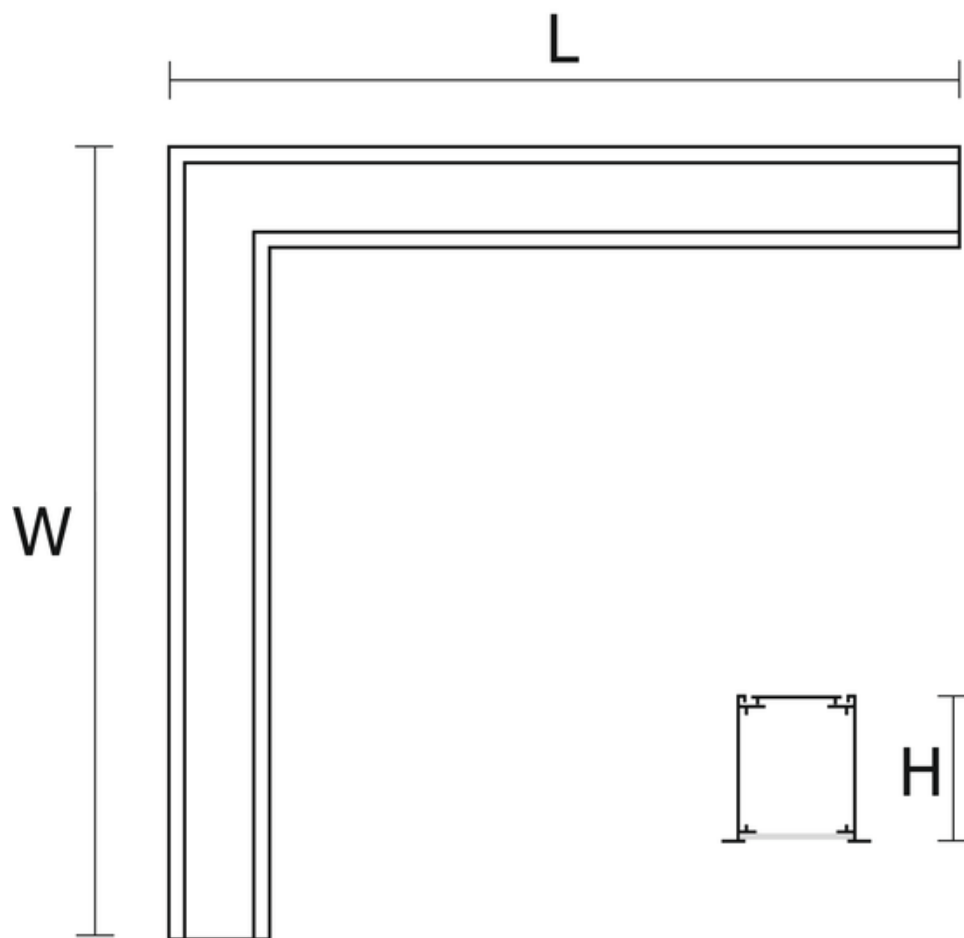

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.