


Latarnia EL L.P.4/1 1X27W LED 4000K RAL / słup 4m / Fundament FBK 90/18

Kod ElektriKo: 92936

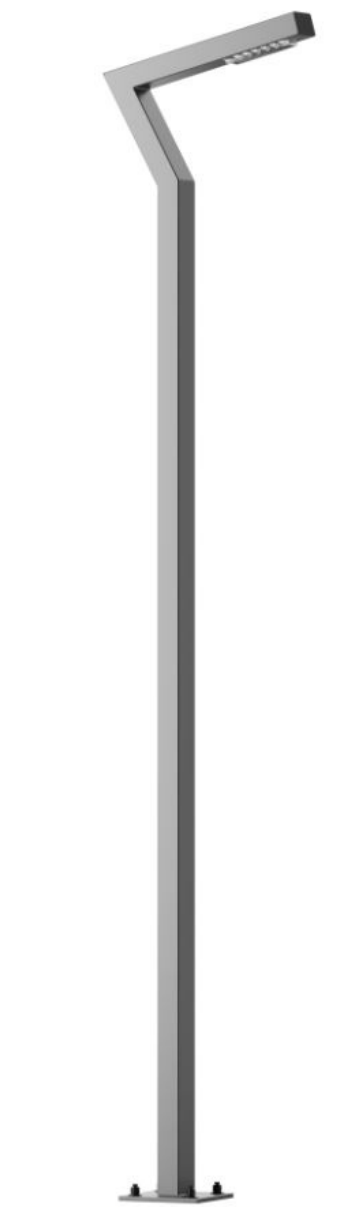

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc lampy [W] **30W**
- Moc **1x30W**
- Wysokość słupa **4 m**
- Typ fundamentu **FBK 90/18 M14**

Wysokość:
Fundament

3-7 m
F-80 (3-4 m), F-100 (5-6 m)

Przeznaczenie

Gwint/trzonek

Klasa IP:

Kształt:

Materiał:

Materiały: (klosz)

Materiały: (słup/obudowa)

Moc oprawy:

Średnica u góry:

Typ Źródła:

Wysokość punktu świetlnego

Wzornictwo/styl

drogi i ulice, ogrody, parki, parkingi, place i tereny przemysłowe, promenady, przestrzenie publiczne, ścieżki, specjalne...

LED integralny

IP65 - IP67

profilowe

aluminium, stal

PMMA

Aluminium, Stal

do 20W, 21W - 50W, 51W - 100W


inne...

LED

inne...

nowoczesne, uniwersalne, indywidualne

Charakterystyka Power Led JP 65


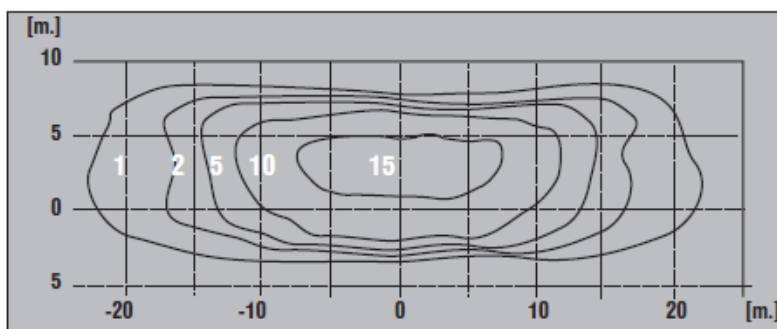


Rozkład światła

Słup 4, 5 m. odstęp 40 m

Napięcie E śr 6 lx, E max 15 lx


Modułowy system kontroli projekcji światła

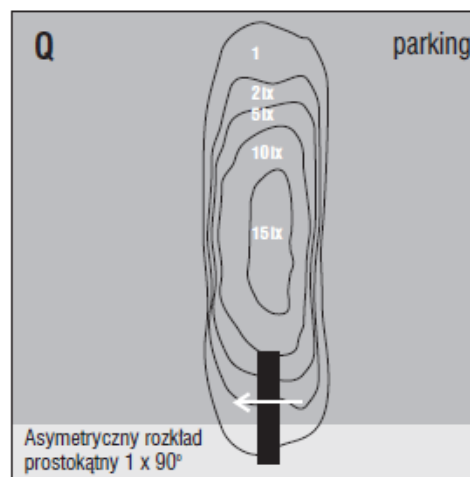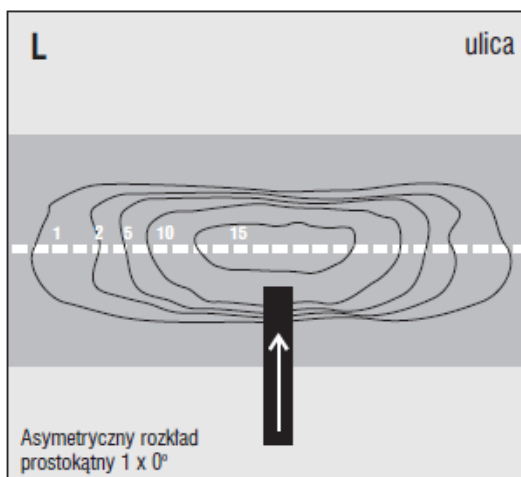

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

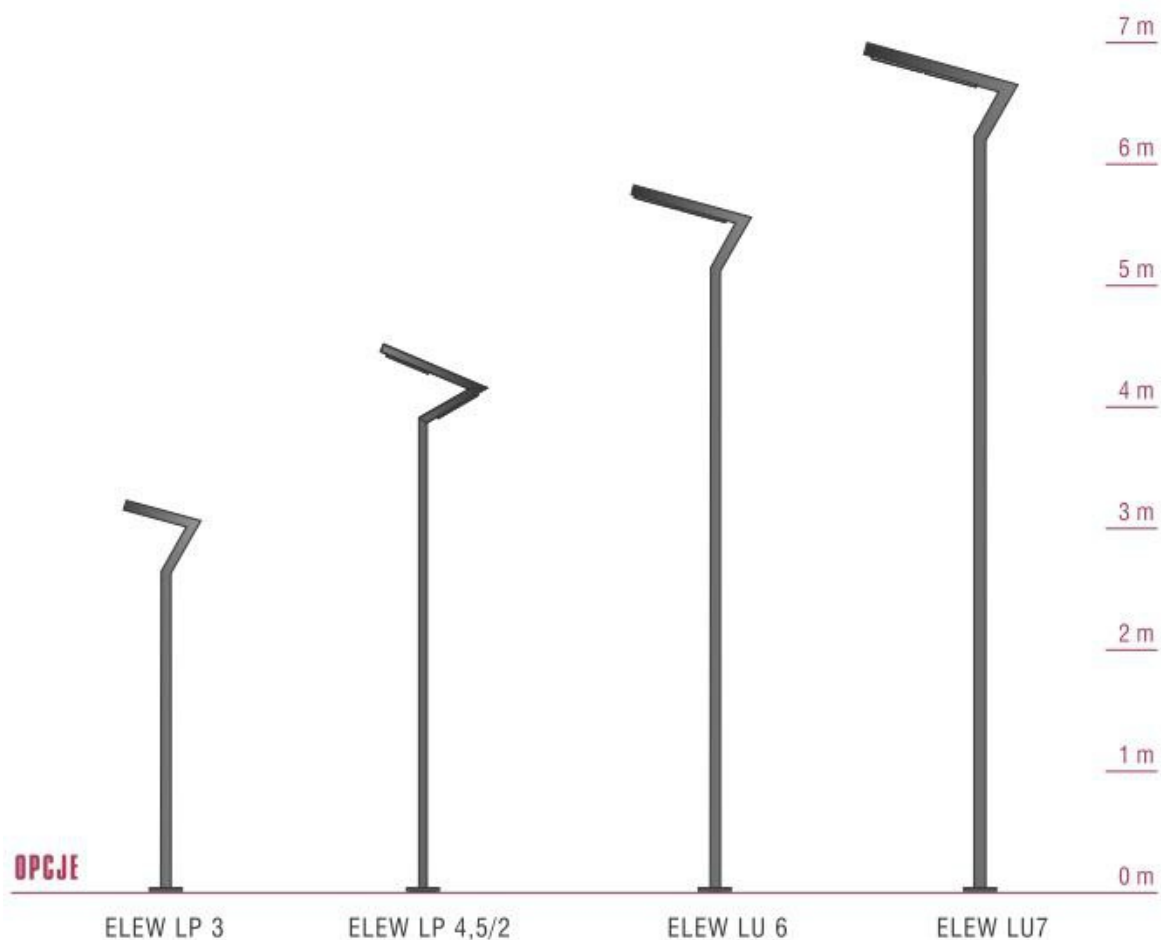

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

TYP	H	ŹRÓDŁO RW.	STRUMIEŃ	BARWA
	m	W	lm	K
ELEW LU 7	7,0	84	8500	4000
ELEW LU 6+1	6,0/5,0	63	6400	4000
ELEW LU 6	6,0	42	4300	4000
ELEW LP 5+1	5,0/4,0	42	4300	4000
ELEW LP 5	5,0	21	2150	4000
ELEW LP 4	4,0	21	2150	4000
ELEW LP 3	3,0	15	1800	4000

Standardowo dostarczany jest moduł o mocy 21 W i barwie 4000 K.

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.