MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8

Kod Elektriko: 98477 Kod Philips: 929002021302

Dane techniczne:

- Strumień świetlny (Nom) **1050lm**
- Skorelowana temperatura barwowa (Nom) **6500K**
- Power (Rated) (Nom) **8W**
- Współczynnik mocy (Nom) **0.9**
- Częstotliwość wejściowa **50 to 60Hz**
- Maksymalna temperatura obudowy (Nom) **50°C**
- Temperatura otoczenia (Max) **45°C**
- Temperatura otoczenia (Min) **-20°C**
- Temperatura przechowywania (Max) **65°C**
- Temperatura przechowywania (Min) **-40°C**
- Długość produktu **600mm**
- Prąd lampy (Max) **38mA**
- Prąd lampy (Min) **34mA**
- Kąt rozsyłu światła (Nom) **240°**
- Materiał żarówki **szyba**
- Ściemnialna **brak**
- Trzonek **G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]**
- EAN/UPC-produkt **8718699646837**
- Kod zamówienia **64683700**
- Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu **1**
- Pełny kod produktu **871869964683700**
- Materiał Nr. (12NC) **929002021302**
- Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym **10**
- Waga netto (szt.) SAP **0,120kg**
- Trwałość nominalna (Nom) **50000h**
- Cykl załączania **200000X**
- Kod barwy **865 [Tb 6500K]**
- Napięcie (Nom) **220-240V**
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h **8kWh**
- Energooszczędny produkt **tak**

Informacje o rodzinie produktów

info@elektriko.pl

Wydajne profesjonalne rozwiązanie LED w postaci tuby Master Value LED idealnie nadaje się do zastąpienia świetlówek T8 z wykorzystaniem statecznika EM lub z bezpośrednim podłączeniem do sieci zasilającej. Produkt zapewnia równomierne oświetlenie w zastosowaniach ogólnych, a także oszczędność energii, co przesądza o przyjaznym dla środowiska charakterze tego rozwiązania.

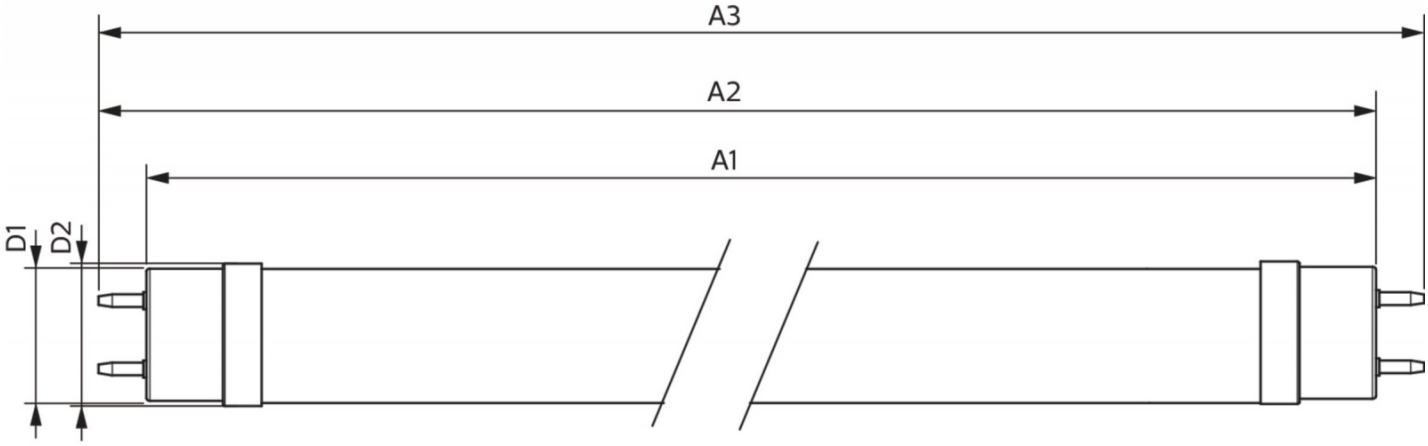

info@elektriko.pl

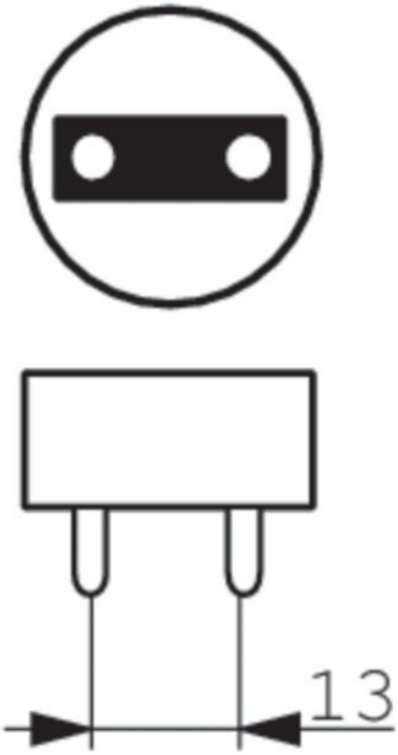

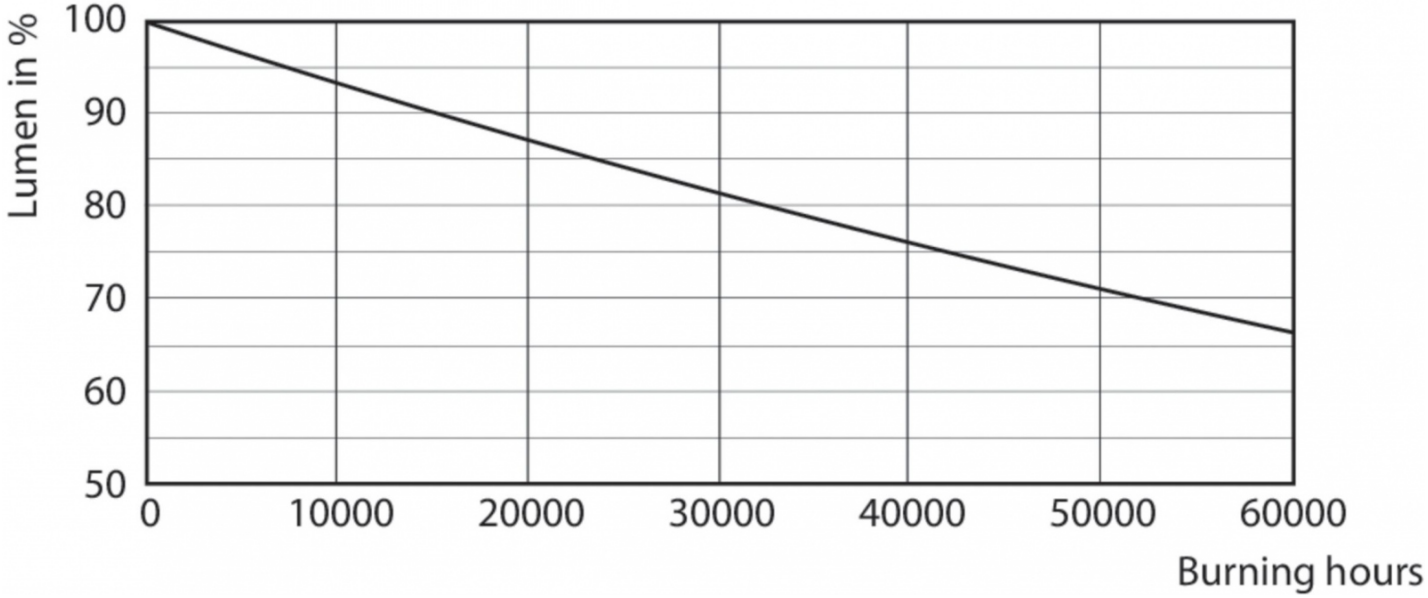

info@elektriko.pl

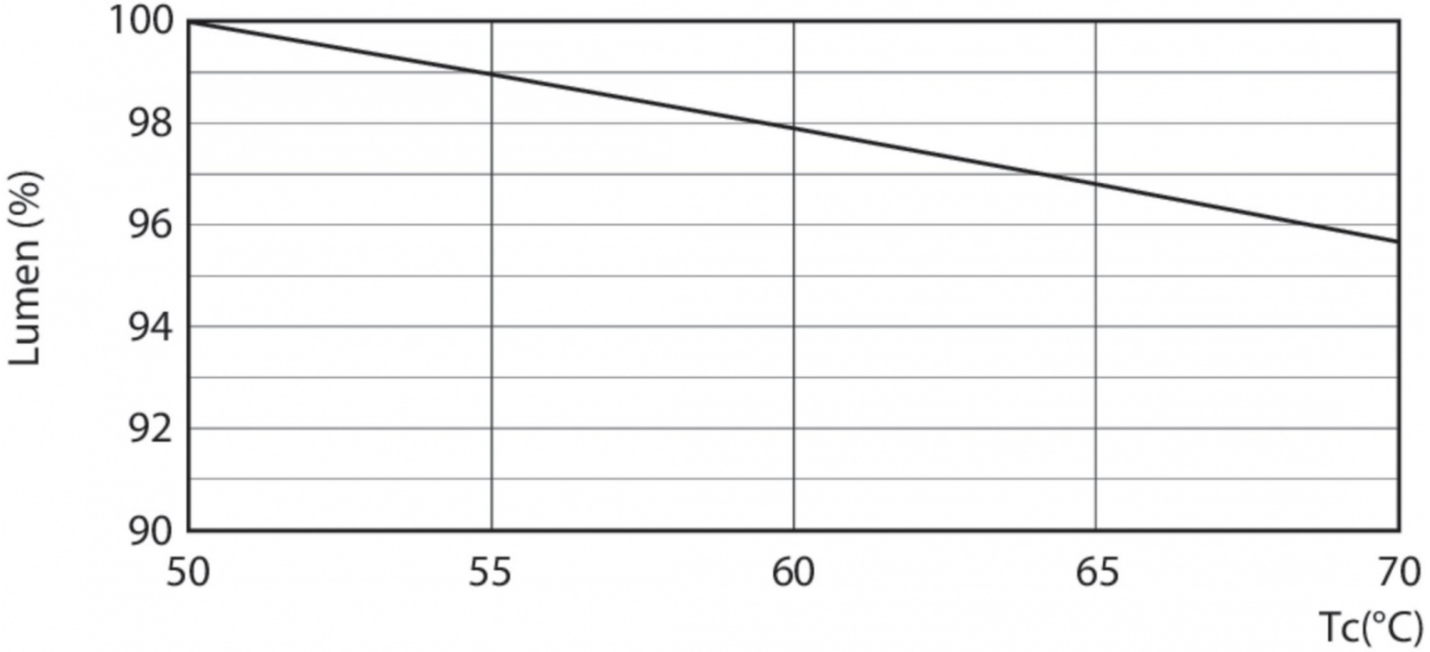

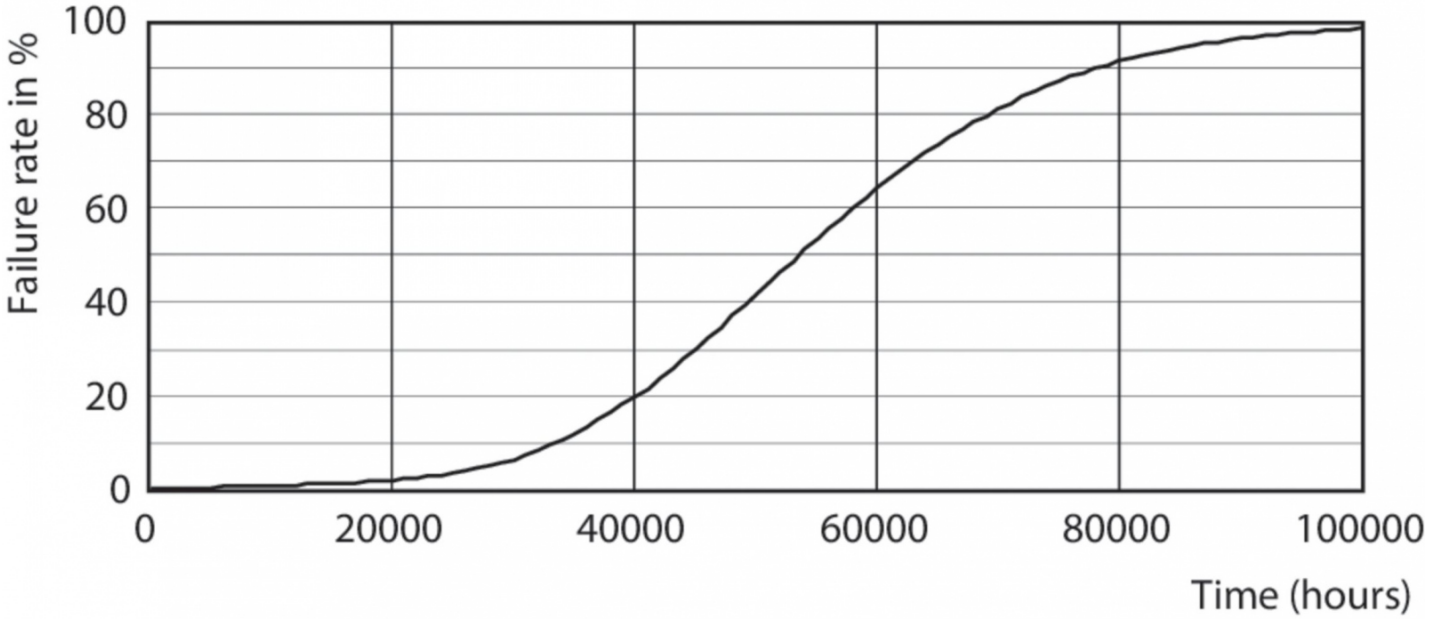

info@elektriko.pl

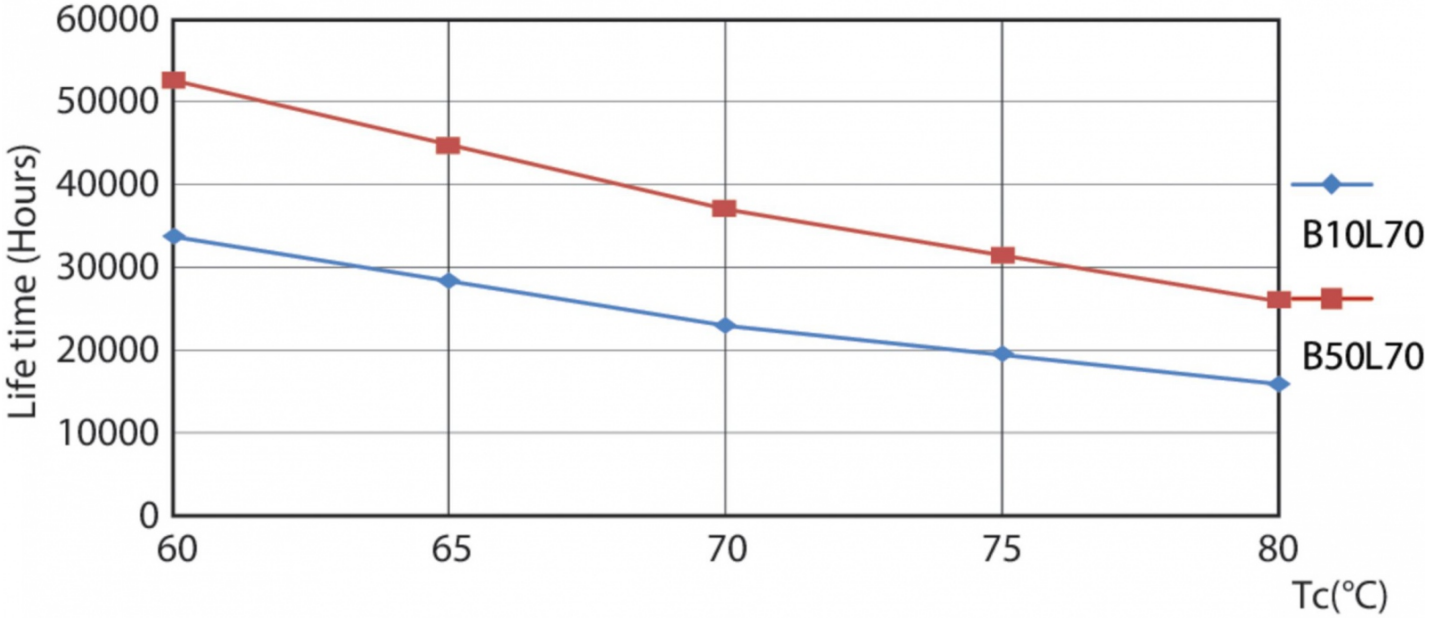

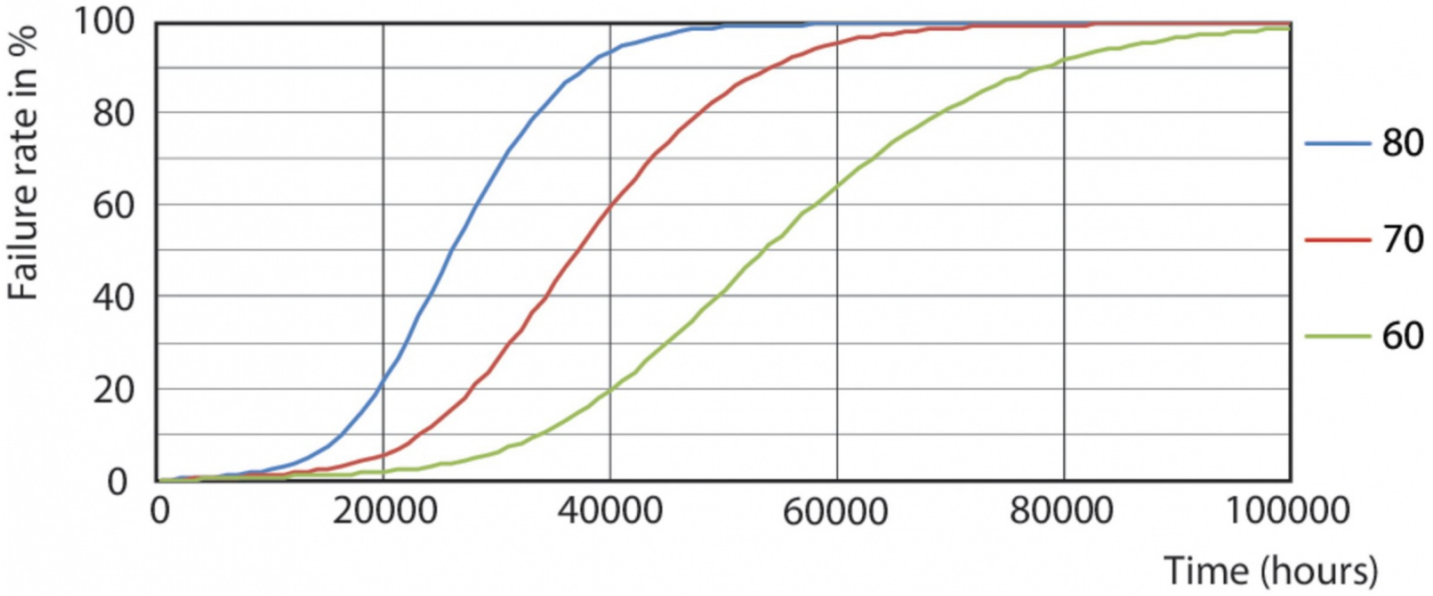

info@elektriko.pl

1 x TLED 16W 6500K 929002022202

1 x 2500 lm

Polar intensity diagram



Quantity estimation diagram



UGR diagram



Light output ratio	1.00
Service upward	0.32
Service downward	0.68
CIE flux code	35 62 84 68 100
UGRcen (4Hx8H, 0.25H)	24

Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)											
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.30	0.00
	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.30	0.30	0.10	0.30	0.10	0.10	0.00
	0.30	0.10	0.30	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00
0.60	0.39	0.38	0.37	0.36	0.36	0.28	0.26	0.21	0.23	0.20	0.15
0.80	0.49	0.46	0.46	0.45	0.43	0.36	0.33	0.28	0.29	0.25	0.20
1.00	0.57	0.52	0.53	0.51	0.50	0.42	0.38	0.33	0.34	0.30	0.24
1.25	0.64	0.59	0.60	0.58	0.56	0.48	0.44	0.39	0.39	0.35	0.29
1.50	0.70	0.64	0.66	0.63	0.60	0.53	0.48	0.44	0.43	0.39	0.32
2.00	0.80	0.71	0.74	0.71	0.67	0.61	0.55	0.51	0.50	0.46	0.38
2.50	0.86	0.76	0.80	0.76	0.72	0.66	0.60	0.56	0.54	0.51	0.42
3.00	0.91	0.79	0.85	0.80	0.75	0.70	0.64	0.60	0.57	0.54	0.45
4.00	0.97	0.84	0.90	0.85	0.80	0.75	0.68	0.65	0.61	0.59	0.49
5.00	1.01	0.87	0.94	0.88	0.83	0.79	0.71	0.69	0.64	0.62	0.52

Ceiling mounted

Luminance Table

Plane / Curve	0.0	15.0	30.0	45.0	60.0	75.0	90.0
45.0	7714	7481	7497	7776	8416	9510	11314
50.0	7540	7254	7228	7474	8057	9125	11051
55.0	7415	7070	7000	7212	7707	8703	10614
60.0	7330	6933	6816	6990	7371	8252	10125
65.0	7296	6839	6678	6819	7054	7762	9492
70.0	7316	6803	6653	6721	6777	7243	8667
75.0	7421	6856	6628	6741	6580	6721	7537
80.0	7593	6975	6716	6836	6451	6195	5889
85.0	7803	7135	6872	7035	6471	5853	3488
90.0	8068	7351	7089	7323	6833	6434	2825

(cd/m²)

2019-01-10

CalcuLuX Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page: 1/1

info@elektriko.pl

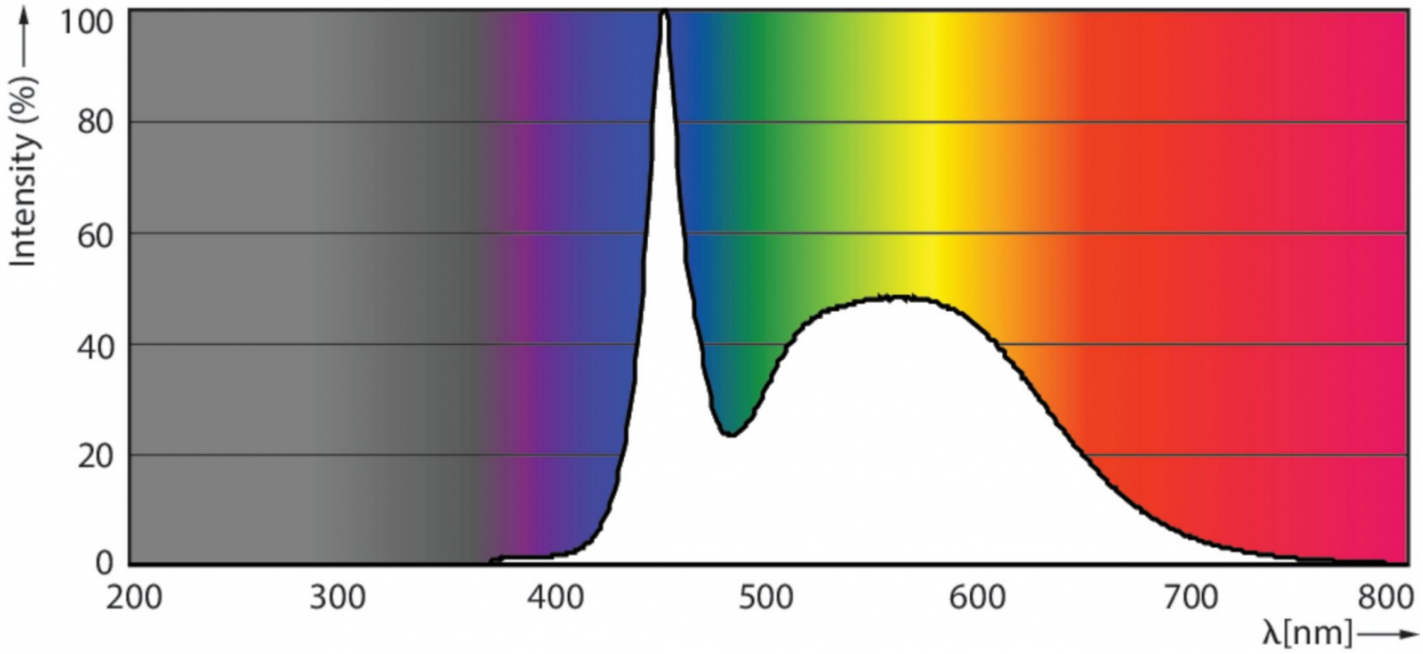

info@elektriko.pl

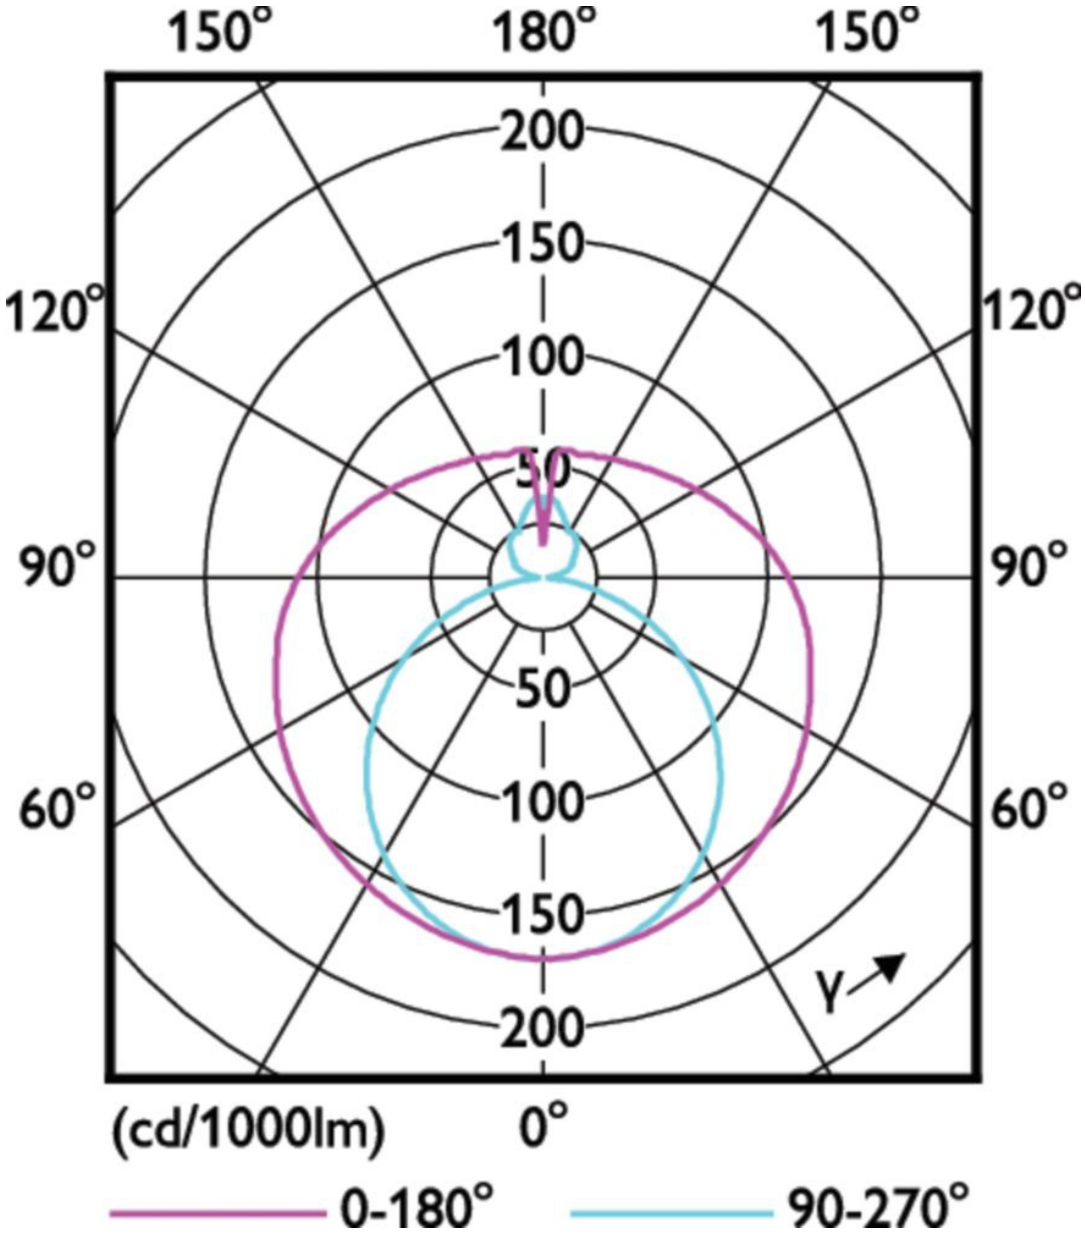

info@elektriko.pl