


# Geometric LED Okrąg mały 86W 3000K + malowanie RAL

Kod ElektriKo: 98619 Kod PXF: PX4090701\_RAL

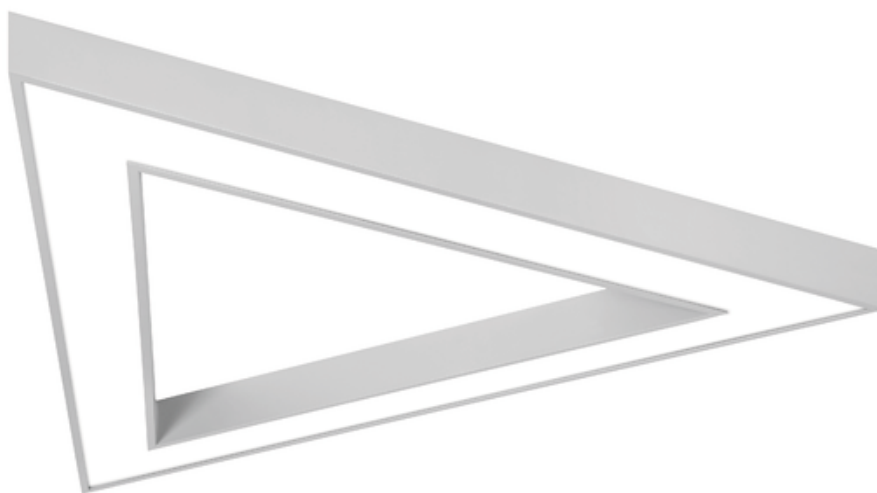

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Info **OM**
- Strumień świetlny oprawy **8390 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Waga **6,80 kg**
- Moc oprawy **86 W**
- Rodzaj montażu **Zwieszany**
- Materiał obudowy **Aluminium**
- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne opalizowane**
- Kolor klosza/pokrywy **Biały**
- Raster / przesłona **OPAL**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **230 V**
- Rodzaj LED **5630**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**

- Kolor **Szary**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **89**
- Klasa oprawy **I**
- Podział światła **Szerokostrumieniowy**
- Rozsył światła **DI**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP40**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A++**
- Klasa przeciwpożarowa „F z dachem” **Tak**

Rodzina opraw oświetleniowych na źródła światła LED o kształtach trójkąta i kwadratu. Nowoczesne i uniwersalne formy GEOMETRIC LED znajdują zastosowanie w każdym rodzaju pomieszczeń wewnątrz budynków. Główną cechą charakterystyczną rodziny opraw GEOMETRIC LED jest równomierna luminancja na powierzchni klosza OPAL i wysoka jakość oświetlenia uzyskiwanego poprzez ich stosowanie.

TM - TRÓJKĄT MAŁY

TM - TRÓJKĄT MAŁY

TD - TRÓJKĄT DUŻY

TD - TRÓJKĄT DUŻY

KM - KWADRAT MAŁY

KM - KWADRAT MAŁY

KD - KWADRAT DUŻY

KD - KWADRAT DUŻY

**Wykonanie:** profil aluminiowy, malowany elektrostacyjnie (w standardzie kolor szary), klosz OPAL z poliwęglanu.

**Montaż:** zwieszany (zawieszenia 1,5 m w komplecie)

**Zasilanie:** 230V

|               | <b>L</b> | <b>W</b> | <b>H</b> |
|---------------|----------|----------|----------|
| PX4080001 36W | 650      | 567      | 60       |
| PX4080008 36W | 650      | 567      | 60       |
| PX4080015 68W | 1065     | 925      | 80       |
| PX4080022 68W | 1065     | 925      | 80       |
| PX4080029 60W | 680      | 680      | 60       |
| PX4080036 60W | 680      | 680      | 60       |
| PX4080043 90W | 980      | 980      | 80       |
| PX4080050 90W | 980      | 980      | 80       |



L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

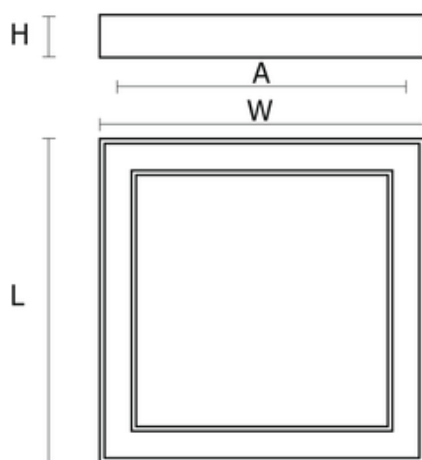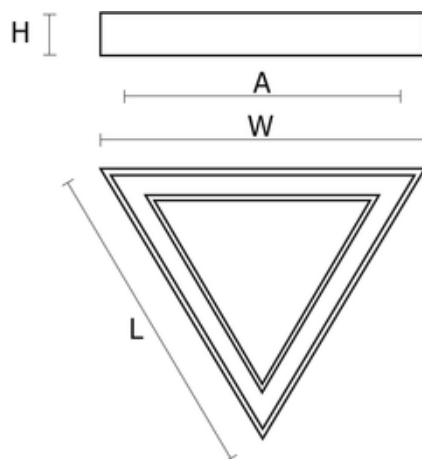

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.