

# Lampa awaryjna Led Senc-c 15W 2h z czujnikiem ruchu i oświetleniem nocnym

Kod ElektriKo: 98969





**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Moc **15W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **1800lm**
- Temperatura barwowa [K] **4500K**
- Napięcie [V] **230V**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Średnica **290mm.**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK 10**
- Kąt świecenia [°] **160°**

## OBSZAR ZASTOSOWAŃ:

- Oświetlenie klatek schodowych
- Wejścia do budynków
- Ciągi piesze, korytarze, piwnice
- Pomieszczenia gospodarcze, szatnie
- Pomieszczenia wewnętrzne

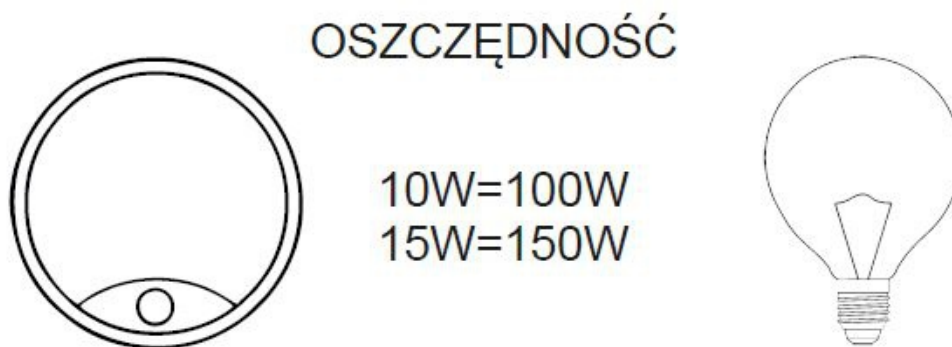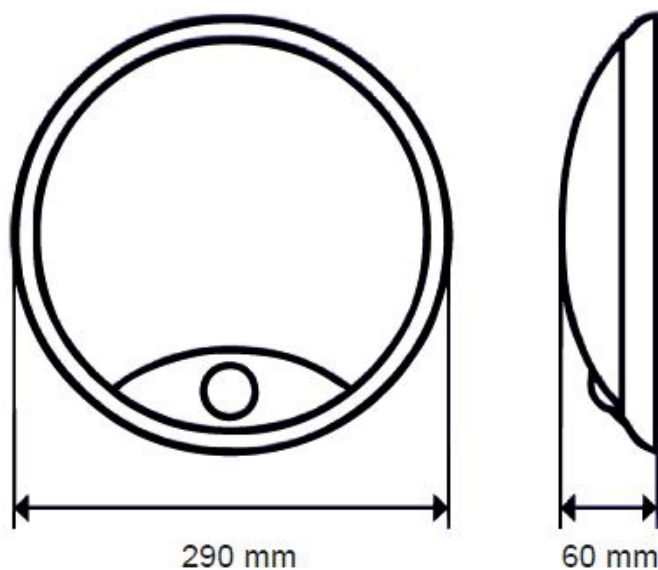

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

|                                          |                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ZASILANIE CZAS                           | AC 230V (220-240)                       |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA                           | LED 2835                                |
| BARWA                                    | 4500 K                                  |
| OBSZAR DETEKCJI<br>CZUJNIKA PIR          | 360°                                    |
| ZASIĘG DETEKCJI RUCHU                    | 7 m                                     |
| ŚWIECENIA PO USTANI RUCHU                | standard 40 sek.                        |
| MODUŁ AWARYJNY<br>MOC/ CZAS ŚWIECENIA    | 1W do 120min.                           |
| USTAWIENIE PROGU JASNOŚCI                | 1lux, 7lux lub wyłączony                |
| TRWAŁOŚĆ ŹRÓDŁA LED                      | 50 000h                                 |
| KĄT ŚWIECENIA                            | 160°                                    |
| KLASA OCHRONNOŚCI<br>PRZECIWPORAŻENIOWEJ | II                                      |
| KLASA SZCZELNOŚCI                        | IP 20                                   |
| KLASA ODPORNOŚCI<br>MECHANICZNEJ         | IK 10                                   |
| WSPÓŁCZYNNIK<br>ODDAWANIA BARW           | Ra >80                                  |
| TEMPERATURA PRACY                        | -20° do +35°C                           |
| MATERIAŁ                                 | klosz poliwęglan mleczny,<br>oprawa PCV |

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.