

# Oprawa Noveline LED 5200LM PC-T E IP65 24 840 / L-2400

Kod ElektriKo: 99181 Kod Luxiona: Noveline LED 5200LM PC-T E IP65 24 840 / L-2400



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:


- Moc **36W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **5200lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Źródło światła **LED**
- Sposób montażu **natynkowy**
- Stopień ochrony IP **IP65**

Korpus oprawy wykonany z aluminium. Oprawa charakteryzuje się brakiem emisji promieniowania UV i IR oraz stopniem ochrony przed wpływem czynników zewnętrznych - IP65. Posiada wbudowany wewnętrzny zasilacz stałoprądowy. Zapewnia znaczną oszczędność energii (do 85%) w porównaniu ze standardowymi oprawami halogenowymi. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii produkt charakteryzuje długa żywotność i bezawaryjność.


Oprawę można montować bezpośrednio do sufitów konstrukcji lub miejsc przystosowanych do tego typu oświetlenia.

Oprawa może być stosowana do oświetlenia hal przemysłowych i produkcyjnych, sal gimnastycznych, centrów handlowych oraz pomieszczeń magazynowych. Oprawa posiada certyfikat PKP.

**NOVELINE 4400 PLX-T E**

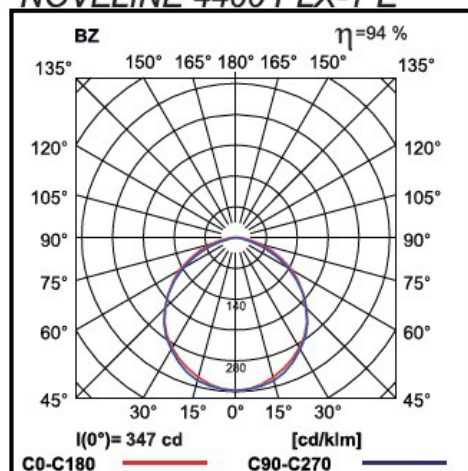

| NOVELINE 4400 PLX-TE |                  |                         |                |
|----------------------|------------------|-------------------------|----------------|
|                      |                  | $C0 \alpha = 54^\circ$  |                |
| $h[m]$               | $\varnothing[m]$ | $C90 \alpha = 54^\circ$ | $E_{AV} [lux]$ |
| 1                    | 2,75             |                         | 957            |
| 2                    | 5,50             |                         | 239            |
| 3                    | 8,25             |                         | 106            |
| 4                    | 11,0             |                         | 59             |
| 5                    | 13,7             |                         | 38             |



65




10




05



## Wymiary / Dimensions / Размеры

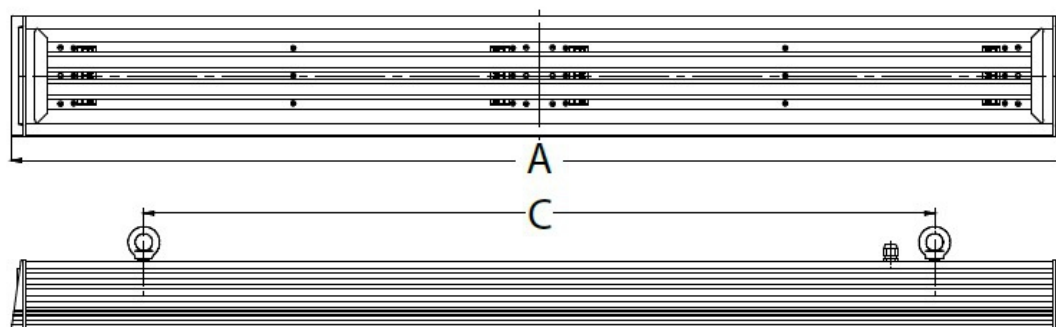

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



| $\Phi$ [lm] | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | H<br>(mm) |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2600        | 1202      | 137       | 900       | 77        | 116       |
| 4400        | 1202      | 137       | 900       | 77        | 116       |
| 5200        | 1202      | 137       | 900       | 77        | 116       |
| 8800        | 1200      | 137       | 900       | 77        | 116       |
| 3900        | 1800      | 137       | 900       | 77        | 116       |
| 6600        | 1800      | 137       | 900       | 77        | 116       |
| 7800        | 1800      | 137       | 900       | 77        | 116       |
| 13200       | 1800      | 137       | 900       | 77        | 116       |
| 5200        | 2322      | 137       | 1500      | 77        | 116       |
| 8800        | 2322      | 137       | 1500      | 77        | 116       |
| 10400       | 2322      | 137       | 1500      | 77        | 116       |
| 17600       | 2322      | 137       | 2020      | 77        | 116       |
| 6500        | 3000      | 137       | 1500      | 77        | 116       |
| 11000       | 3000      | 137       | 1500      | 77        | 116       |
| 13000       | 3000      | 137       | 1500      | 77        | 116       |
| 22000       | 3000      | 137       | 1500      | 77        | 116       |

| TYP          | PŹYWI |     | $\Phi$ [lm] |  |
|--------------|-------|-----|-------------|--|
| NOVELINE LED | 18 W  | LED | 2600        |  |
| NOVELINE LED | 32 W  | LED | 4400        |  |
| NOVELINE LED | 36 W  | LED | 5200        |  |
| NOVELINE LED | 62 W  | LED | 8800        |  |
| NOVELINE LED | 27 W  | LED | 3900        |  |
| NOVELINE LED | 47 W  | LED | 6600        |  |
| NOVELINE LED | 54 W  | LED | 7800        |  |
| NOVELINE LED | 93 W  | LED | 13200       |  |
| NOVELINE LED | 72 W  | LED | 10400       |  |
| NOVELINE LED | 123 W | LED | 17600       |  |
| NOVELINE LED | 45 W  | LED | 6500        |  |
| NOVELINE LED | 77 W  | LED | 11000       |  |
| NOVELINE LED | 90 W  | LED | 13000       |  |
| NOVELINE LED | 154 W | LED | 22000       |  |

Dostępna barwa światła / Available colour of the light /  
Цветовая температура: 830/840

SDCM=3

Trwałość źródeł LED / Lifetime of LED sources – 60000 h  
(L70/B50)

Zakres temperatury pracy oprawy / Operating temperature  
range: -25° C – 30° C

Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).  
The power shown refers to the whole system (tolerance  
+/- 10%).

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.