

# Lampa uliczna LED IP66 48-50W

Kod ElektriKo: 99466



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Moc **50W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **7587lm**
- Stopień ochrony IP **IP66**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK09**

Nowoczesne oprawy LED zapewniają zoptymalizowaną wydajność fotometryczną przy niskich kosztach inwestycyjnych. Jest to idealna oprawa do poprawy poziomów natężenia oświetlenia przy jednoczesnym oszczędzaniu energii.


Oprawa dwukomorowa wykonana z odlewu aluminiowego, klosz ze szkła hartowanego.

Neopremowa uszczelka zapewnia szczelność oprawy na poziomie IP66, a szyba o wysokim stopniu czystości i

odporności na uderzenia IK10 co zapewnia wieloletnie użytkowanie.

Dzięki wymiennym soczewkom idealnie dostosowuje się do wymagań oświetleniowych

zarówno dla ciągów pieszych jak dróg głównych.

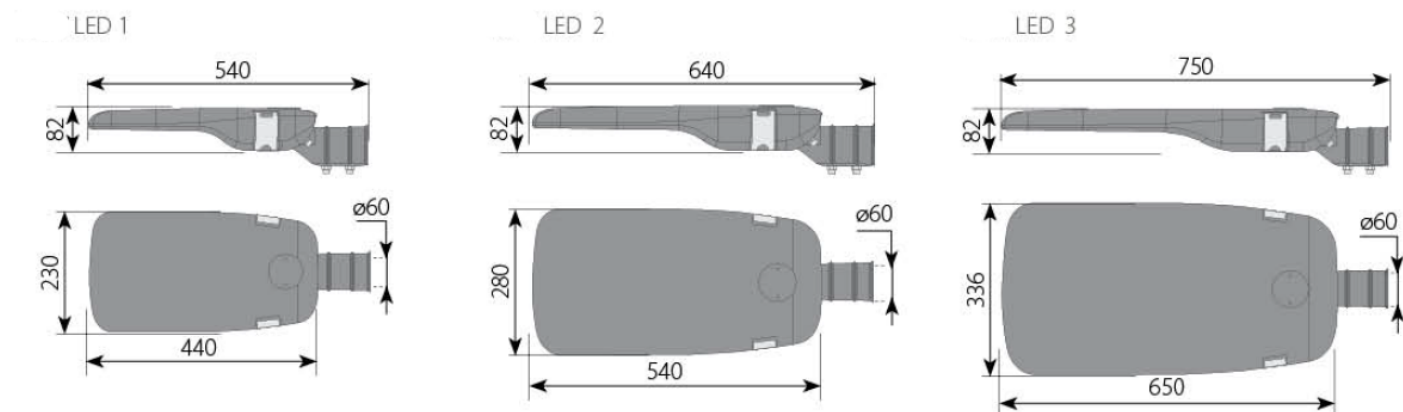

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Nominalny strumień świetlny

#### DANE TECHNICZNE

|                                                                                                                             |                        | LED 1               |        | LED 2                |         | LED 3               |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------|----------------------|---------|---------------------|---------|
| Ilość diód                                                                                                                  |                        | 48 LED              | 72 LED | 108 LED              | 144 LED | 192 LED             | 240 LED |
| Prąd 350mA                                                                                                                  | Strumień świetlny (lm) | 3014                | 4522   | 6782                 | 9043    | 12058               | 15072   |
|                                                                                                                             | Moc (W)                | 17                  | 25     | 38                   | 51      | 68                  | 85      |
| Prąd 500mA                                                                                                                  | Strumień świetlny (lm) | 4214                | 6320   | 9480                 | 12641   | 16854               | 21068   |
|                                                                                                                             | Moc (W)                | 25                  | 37     | 56                   | 74      | 99                  | 123     |
| Prąd 700mA                                                                                                                  | Strumień świetlny (lm) | 5695                | 8542   | 12814                | 17085   | 22780               | 28475   |
|                                                                                                                             | Moc (W)                | 36                  | 54     | 80                   | 107     | 143                 | 179     |
| Prąd 1000mA<br>*dla prądu 900mA                                                                                             | Strumień świetlny (lm) | 7873                | 10865* | 17715                | -       | 31494               | -       |
|                                                                                                                             | Moc (W)                | 52                  | 70*    | 117                  | -       | 208                 | -       |
|  Powierzchnia ekspozycji wiatrowej (CxS) |                        | 0,03 m <sup>2</sup> |        | 0,037 m <sup>2</sup> |         | 0,04 m <sup>2</sup> |         |
|  Waga oparwy                             |                        | 3,2 kg              |        | 4,7 kg               |         | 6,9 kg              |         |

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.