

# Oprawa Lovato N Eco Led 1w (opt. Universal) 1h Jednozadaniowa Biała

Kod ElektriKo: 99557 Kod Awex: LVNU/1W/E/1/SE/X/WH



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- kolor **biały**
- wysokość [m] **0,08**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Certyfikat CNBOP **TAK**
- Źródło światła **LED**
- Sposób montażu **sufitowy, natynkowy**
- Stopień ochrony IP **IP41**
- ilość w opakowaniu zbiorczym **30szt**
- długość [m] **0,012**

- szerokość [m] **0,012**

## Wymiary

## Rozsył światła

## Wykonanie:

- obudowa z białego lub szarego poliwęglanu

## Montaż:

- Montaż natynkowy na suficie

## Dane techniczne:

- Zasilanie: 220 ÷ 240V 50 ÷ 60Hz
- Źródło światła: LED
- Klasa izolacji: II
- Stopień ochrony: IP 41
- Temperatura otoczenia: 0 ° C ÷ 40 ° C
- Czas ładowania akumulatora: do 24h
- Rodzaj akumulatora: Ni-Cd lub Ni-MH
- Czas pracy w trybie awaryjnym: 1,2 lub 3 h (zależnie od modelu)
- Zaciski przyłączeniowe: 2×2,5mm<sup>2</sup> lub 3×2,5mm<sup>2</sup> (zależnie od modelu)

## Cechy charakterystyczne:

- Dioda LED sygnalizująca obecność sieci elektrycznej i ładowania akumulatora
- Elektroniczne zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem baterii
- Opcjonalne wykonanie RS
- Zgodność z normami PN-EN 60-598
- Świadectwo dopuszczenia CNBOP
- Zaciski przyłączeniowe 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>

## STANDARD

### Konfiguracja oprawy

| typ  | czas [h] |   |   | praca | opcje dodatk. |
|------|----------|---|---|-------|---------------|
| LVNO | 1        | 2 | 3 | SE    | RS            |
| LVNC | 1        | 2 | 3 | SE    | RS            |

## AUTOTEST

### Konfiguracja oprawy

| typ | czas [h] |  |  | praca | autotest |
|-----|----------|--|--|-------|----------|
|     |          |  |  |       |          |

|      |   |   |   |    |    |
|------|---|---|---|----|----|
| LVNO | 1 | 2 | 3 | SE | AT |
| LVNC | 1 | 2 | 3 | SE | AT |


### CENTRALNA BATERIA

Konfiguracja oprawy

|      |           |
|------|-----------|
| typ  | centr.bat |
| LVNO | CB        |
| LVNC | CB        |

### Legenda:


- SE – awaryjna (ciemna)
- SA – awaryjno-sieciowa (jasna)
- RS – system monitoringu Rubic
- AT – autotest
- CB – do centralnej baterii evg AC/DC
- LVNO – oprawa n z optyką do przestrzeni otwartej
- LVNC – oprawa n z optyką do korytarzy

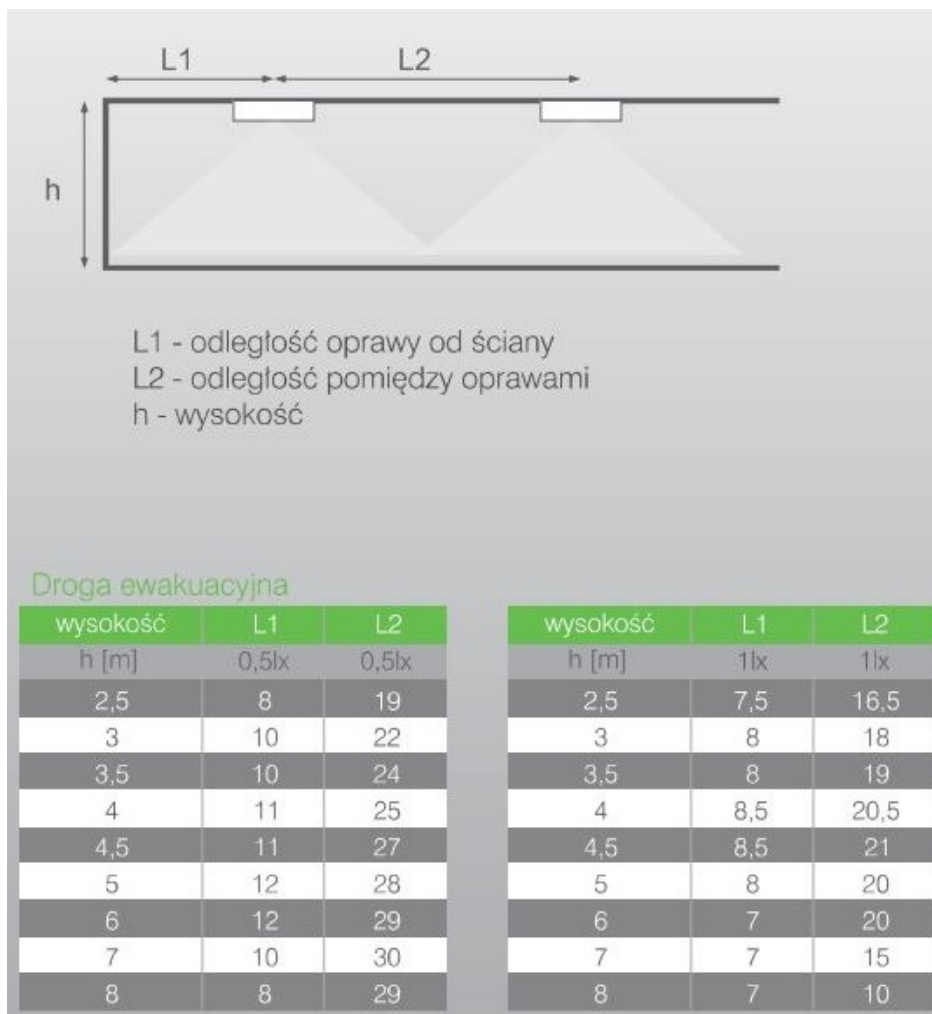

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

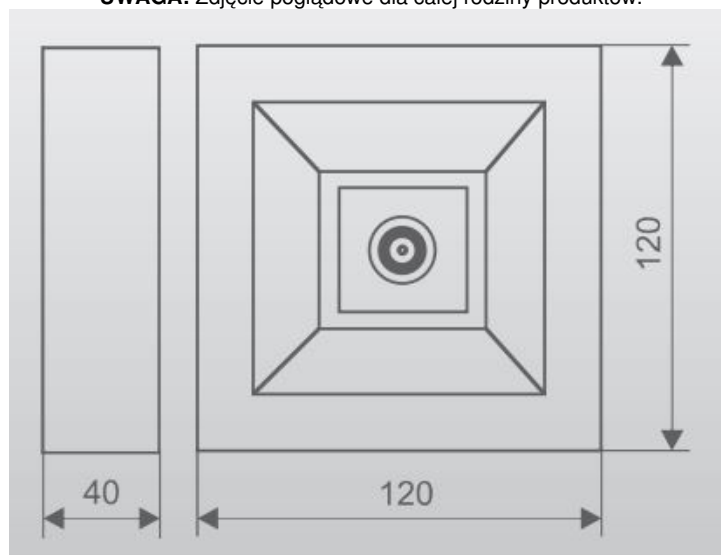

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.