


Przetwornica napięcia 2000W Sinus 12VDC/230VAC [1000W/2000W]

Kod ElektriKo: 106024

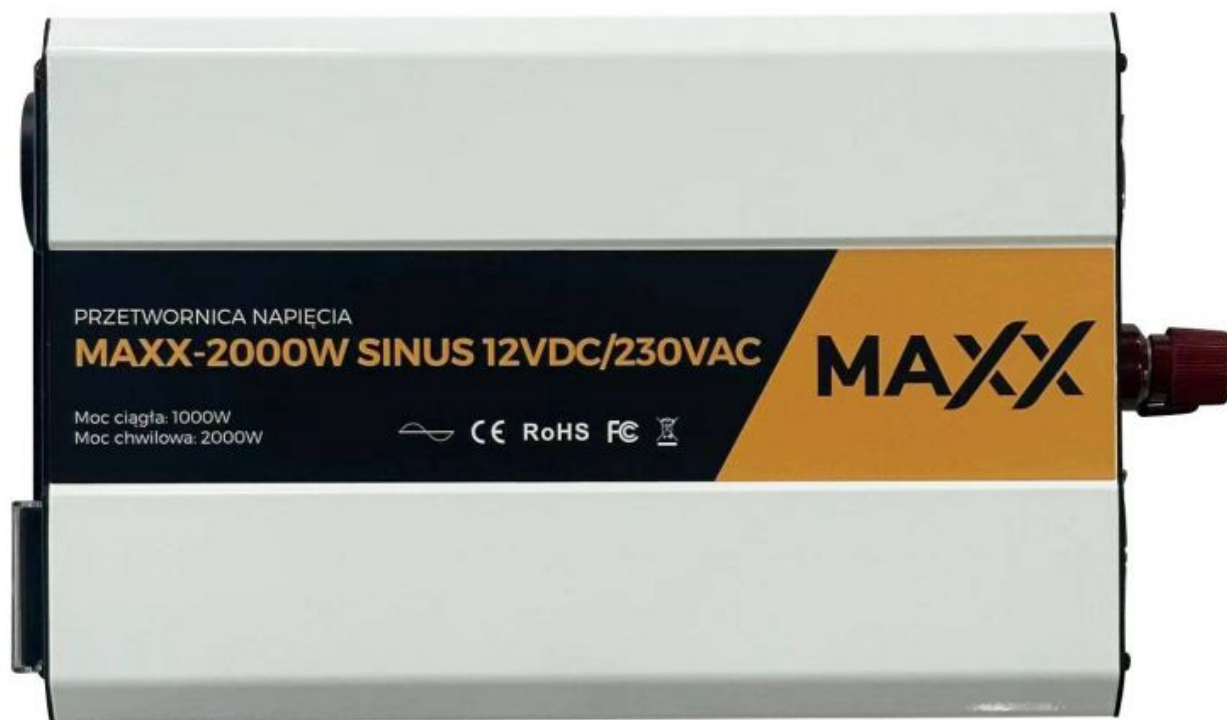

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **maks 2000W**
- Napięcie [V] **DC 10.8 V - 16 V --> AC 220 V - 230 V**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Wymiary **430 x 215 x 140mm**
- Waga **1.50**

Przebieg napięcia wyjściowego
Częstotliwość napięcia wyjściowego
Prąd pracy jałowej.

Sinusoida (tzw. "czysty sinus")
50/60±0.1Hz
<0,6A

Mocowanie	Φ4mm
Wymiary	430 × 215 × 140mm
Waga	2,96 kg
Temperatura pracy	-20 °C~+50°C
Klasa ochrony	IP20

Przetwornica napięcia 2000W to kompaktowe rozwiązanie, zaprojektowane specjalnie do konwersji prądu stałego 12VDC na prąd zmienny 230VAC. Dzięki swoim niewielkim rozmiarom i solidnej konstrukcji, produkt gwarantuje stabilność oraz czysty sinusowy przebieg napięcia. Doskonale sprawdza się w sytuacjach awaryjnych, zapewniając niezawodne zasilanie nawet w kryzysowych warunkach.

Seria urządzeń idealnie nadaje się do zastosowania jako systemy awaryjnego zasilania, efektywnie wspierając działanie pomp CO, pomp w instalacjach kominkowych oraz silników indukcyjnych, jak również innych zautomatyzowanych urządzeń, które wymagają stabilnego i bezpiecznego źródła zasilania. Ich główną zaletą jest generowanie czystego sinusa na wyjściu, co eliminuje problemy związane z przegrzewaniem się urządzeń indukcyjnych. Połączone z akumulatorem 12V, stanowią kompleksowe rozwiązanie zapewniające zasilanie o napięciu 230VAC.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.