

# Moduł fotowoltaiczny MAXX 100W przenośny/składany

Kod ElektriKo: 108377



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Moc **100W**
- Uwagi **Moduł fotowoltaiczny MAXX 100W przenośny/składany**
- Wymiary **1095x583x10 po rozłożeniu**
- Typ ogniwa -
- Waga **3.00**

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Moc szczytowa [W]          | 100         |
| Tolerancja mocy [W]        | 0~3         |
| Napięcie mocy Max: Vmp [V] | 20,00       |
| Prąd Max: Imp [A]          | 5,00        |
| Napięcie jałowe Voc [V]    | 24,00       |
| Prąd zwarcia: Isc [A]      | 5,50        |
| Materiał                   | 900D Nylon  |
| Wydajność ogniw            | >23%        |
| Waga [kg]                  | 2,7         |
| Rozmiar po rozłożeniu [mm] | 1095x583x10 |
| Rozmiar po złożeniu [mm]   | 583x545x25  |
| Port USB                   | TAK         |

Gniazdo typu C


TAK

## Jak dobrać element zasilania lub PV?

Elementy zasilania, PV i magazynowania energii dobiera się pod napięcie, moc, pojemność oraz sposób pracy całej instalacji. Najważniejsza jest zgodność parametrów i realny zapas pracy.

Przy większych zestawach najlepiej potwierdzić dobór całej konfiguracji, aby uniknąć niedopasowania mocy, napięcia lub pojemności.

Panel składany 100W Maxx to produkt o wysokiej niezawodności, zaprojektowany do długotrwałego użytku na zewnątrz w dowolnym środowisku. Moduł 100W Maxx przeznaczony jest do zasilania akumulatorów o pojemności 55-80Ah. Przy zakupie baterii słonecznej otrzymują Państwo konektor szeregowy typu MC4 gratis.

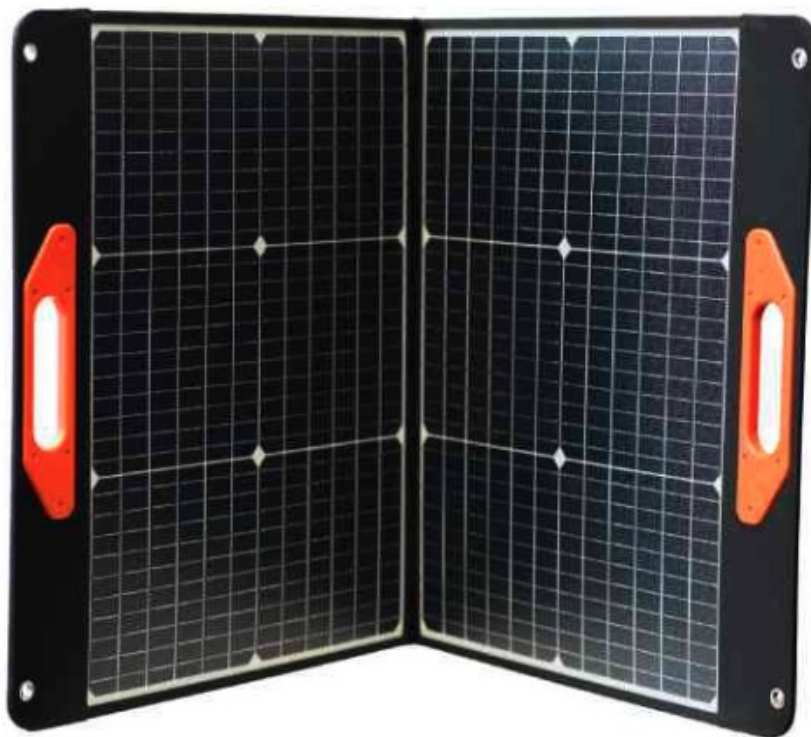

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.