

Oprawa parkowa LED Izar 40W IP65 neutralna biała, kolor szary

Kod ElektriKo: 101818




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **40 W**
 - Strumień świetlny lampy [lm] **4000lm +- 5%**
 - Temperatura barwowa [K] **4000K**
 - Stopień ochrony IP **IP65**
 - Współczynnik oddawania barw [Ra] **>80**
 - Waga **8.00**
- stopień ochrony: IP 65
- klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I
- zasilanie: napięciem sieciowym 220V÷240VAC; 50/60Hz
- źródło światła: panel z diodami LED typu SMD
- kąt rozsyłu światła: 120°
- układ optyczny: multisoczewka o symetrycznym rozsyśle światła wykonana z poliwęglanu (PC), osłaniająca diody LED

- klosz: szyba hartowana osłaniająca układ optyczny
- "kapelusz": odlew aluminiowy, malowany proszkowo
- "ramiona" łączące "kapelusz" z komorą zasilacza LED: odlew aluminiowy malowany proszkowo oraz tworzywo ABS
- zasilacz LED: w uszczelnionej komorze zasilacza wykonanej z odlewu aluminiowego, malowanej proszkowo przewód zasilający: tróżyłowy, wyprowadzony z oprawy
- rekomendowane złącza hermetyczne marki ELGO o nazwie ZH1-3P25 i ZH2-3P25 do podłączenia oprawy do sieci zasilającej (brak w komplecie z oprawą)
- wersja kolorystyczna: szary ciemny (RAL 7043)
- montaż: na rurowym słupie o średnicy $\varnothing 60-80\text{mm}$
- zastosowanie: oświetlenie parków, ogrodów, ciągów spacerowych, ścieżek rowerowych, dróg osiedlowych, parkingów, itp.

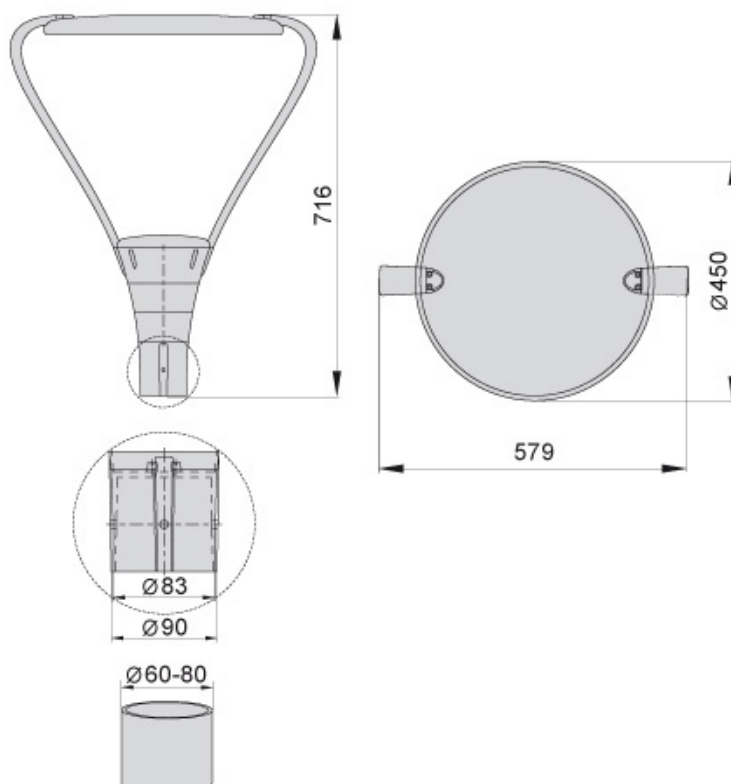

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.