

Oprawa awaryjna OWA SU LED

0000-PL-RP-1W-CT-1h-NM-TS-CW-9016-RND

Kod ElektriKo: 102789 Kod Hybryd: OWA SU LED
0000-PL-RP-1W-CT-1h-NM-TS-CW-9016-RND



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **1W**
- Czas pracy na baterii **1h**
- Tryb pracy **ST**


Zastosowanie:

OWA SU jest oprawą natynkową o średniej mocy LED i wysoką wydajnością przeznaczoną do oświetlenia awaryjnego. Jej zadaniem jest doświetlanie dróg ewakuacyjnych, znaków ewakuacyjnych, pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej, miejsc pracy, itd. Oświetlenie nocne (hotel) jest również dostępne. Inne optyki i kolory są dostępne.

Systemy




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

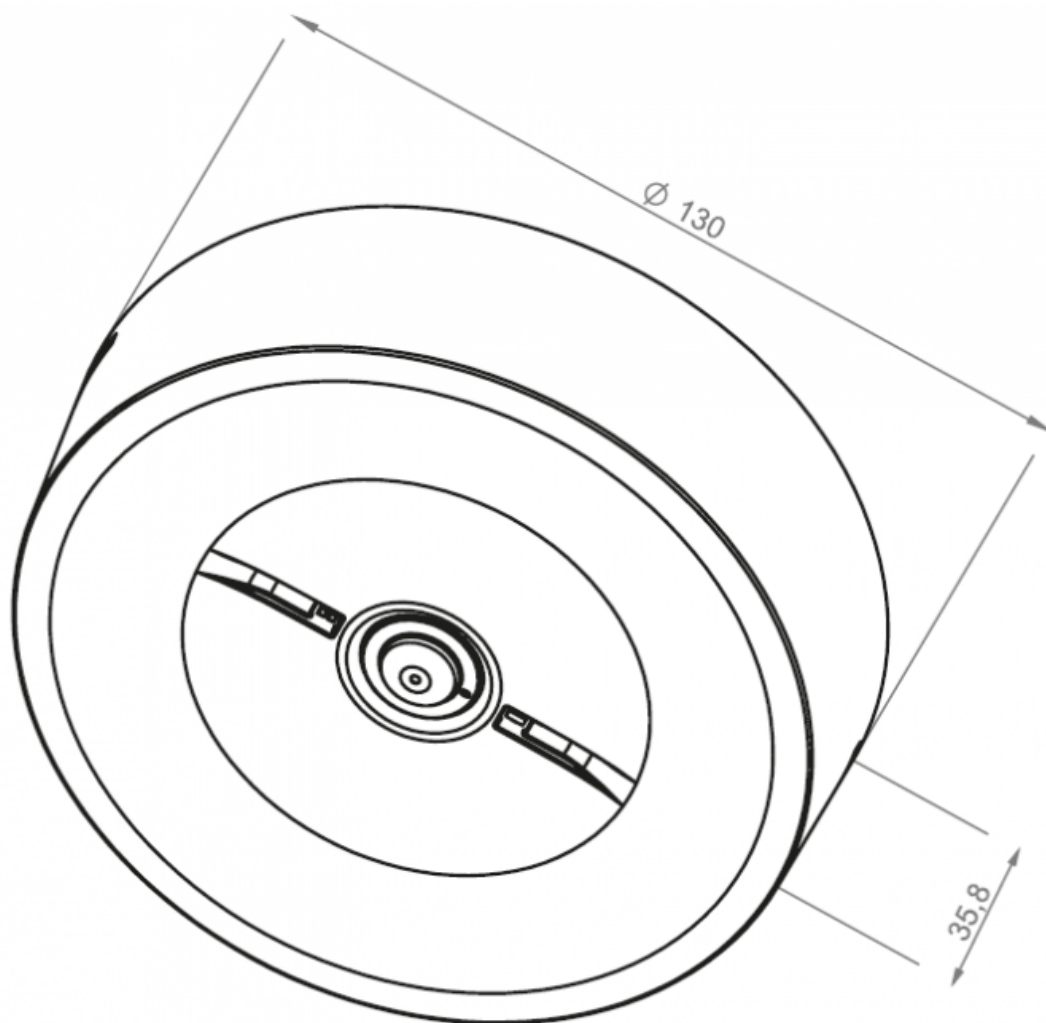

OWA SU AP

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

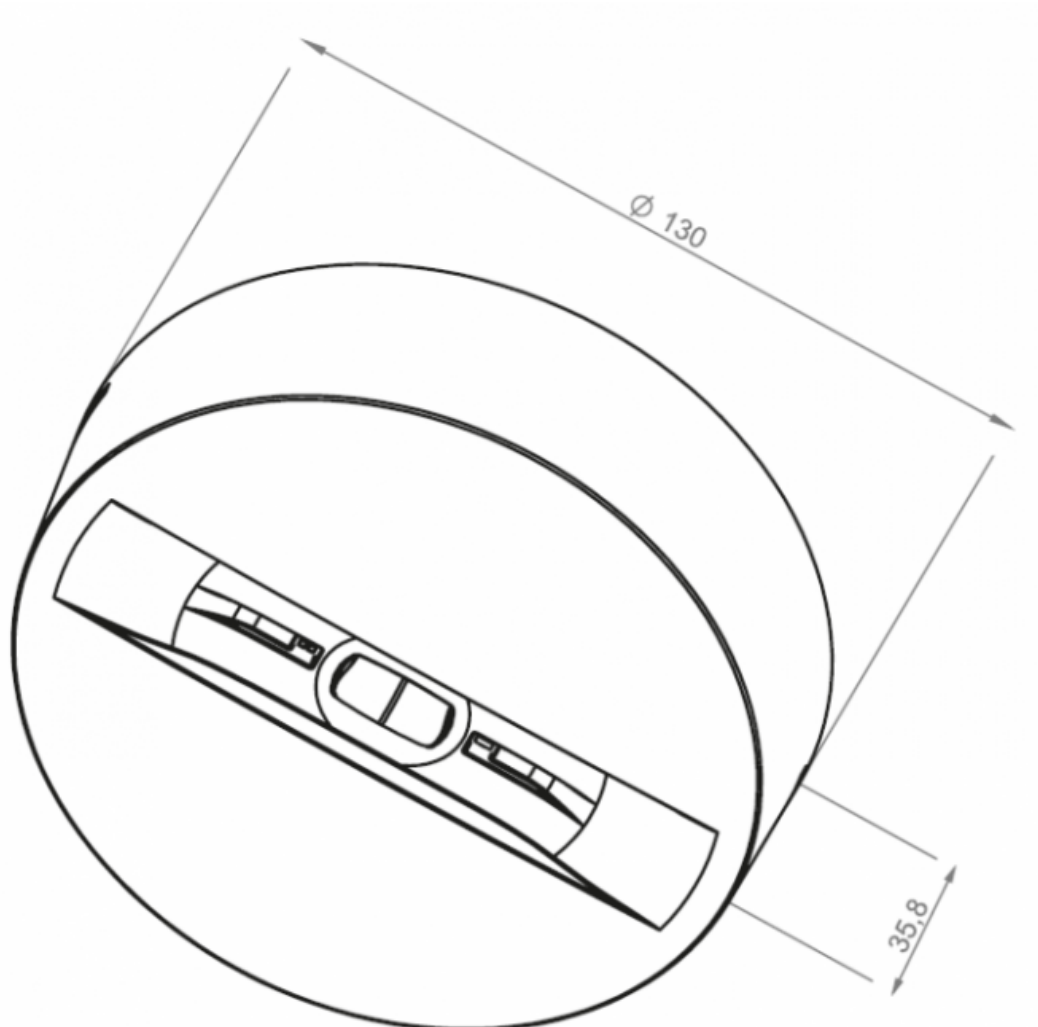

OWA SU RP

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.