


Oprawa FASAD ODL04 LED 2000 SH E 20 IP67 840

Kod ElektriKo: 108758 Kod Luxiona: 19.4194.1121.20

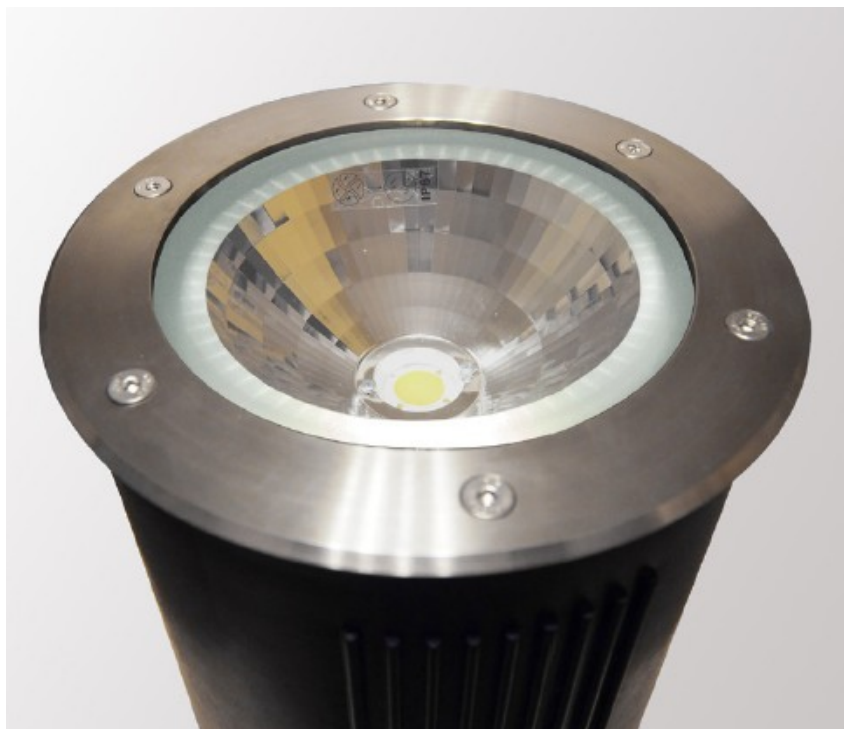

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Waga **6.25**
- Napięcie zasilania **230V**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Źródło światła **LED**
- Stopień ochrony IP **IP67**

Oprawa do wbudowania do ziemi, korpus wykonany z odlewu wysokociśnieniowego aluminium, odporny na korozję, przesłona z szyby hartowanej o grubości 10 mm, natomiast pierścień zewnętrzny z wysokiej jakości stali nierdzewnej INOX. Mocowanie pierścienia do korpusu odbywa się za pomocą wkrętów ze stali nierdzewnej. Optykę oprawy FASAD ODL 04 stanowi aluminium anodyzowane o wysokim poziomie sprawności. Źródła światła to lampy metalohalogenkowe o mocy 35 W oraz 70 W lub wysokowydajne moduły LED. Uszczelki silikonowe zapewniają długą żywotność i eksploatację oprawy. Oprawa dostarczana jest z puszką montażową w komplecie.

Oprawa w wersji LED wyposażona w przewód zasilający 3x1,5 mm² o długości 1,5 m. Odporność na obciążenia statyczne 2000kg. Oprawa rekomendowana jest do oświetlania obiektów architektonicznych oraz przyrodniczych.